




- Chaussure de sécurité montante, de type trekking, coloris marron. Double renfort de protection sur l'embout avec une remontée de la semelle en PU et du **STARK®** anti-abrasion.
- Tige en cuir hydrofuge, finition pull-up, épaisseur 1,9 / 2,1.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par lacage. Lacet 130 cm du 36 au 41 et 150 cm du 42 au 47.
- Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® type S**, résistance à la perforation avec pointe de **Ø 3mm (Small)** conforme à la **norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS® B** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J. Hauteur minimale après test $\geq 4\text{mm}$ par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2022	
Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium	
A - 0,38 (>0,31) / B - 0,41 (>0,36)	
Exigence additionnelle SR	
Sol céramique /Glycérine	
C - 0,28 (>0,19) / D - 0,28 (>0,22)	

- Semelle **W-Tech Wrapping Technology** en PU double densité :
- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
 - ▶ Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
 - ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
 - ▶ Design novateur, profil linéaire

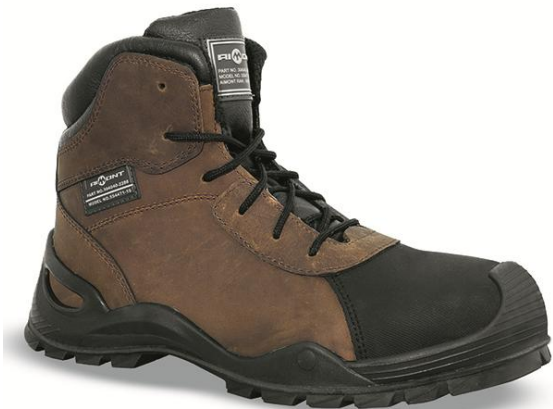

Poids	Brut (42) : 1342 g / Net (42) : 1164 g			
Pointure	36 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	335 x 210 x 130		335 x 245 x 130	
Cartons (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356

