


# JALTWIST ESD

S3S CI HI HRO FO SR

Referencia : JBB210

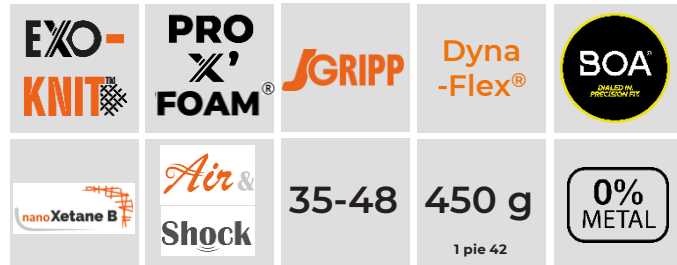

Basket baja ultra deportiva y ligera

## LOS + JALLATTE

Suela **Confort** de **Super Critical Foam** a base de **PEBAX®** by ARKEMA, **tecnología STAR** del universo del RUNNING. **Retorno de energía** ÓPTIMO y efecto **anti fatiga** garantizado, gracias a una **amortiguación** duradera y una excepcional **ligereza**.

## COMPOSICIÓN

### CAÑA

**EXO-KNIT** : tejido técnico 3D **KNIT** - transpirable e hidrófugo  
Sin cortes ni costuras = SEAMLESS  
Refuerzos laterales de TPU, actuando como un **EXO** esqueleto  
OVER-CAP de TPU más grueso en la puntera  
SURF - Forro malla multicapa termorreguladora  
**BOA® Fit System** : sujeción precisa por micro ajuste, optimiza las prestaciones – **Garantizada** durante toda la vida útil del producto

### PUNTERA B

**Nano-Xétane B** : Puntera en material composite de tipo B, resistente a 200 J. Matriz de resina polimérica, fibra de vidrio de alta resistencia y nanopartículas que mejoran la rigidez y la resistencia a los impactos  
**Altura mínima después del test** > 4 mm con relación a la puntera de tipo A

### PLANTILLA DE LIMPIEZA

**Air & Shock** : suela amovible de Elastopan de baja densidad y memoria de forma - Ultraligera  
Aeración máxima gracias a las perforaciones y a los canales de evacuación  
**Link-ESD** Disipadora sin costuras  
Talón absorbedor de choques  
Anatómica y perforada

### ANTIPERFORACIÓN - S

**DYNA-FLEX®** : inserto no tejido 100% fibras HPPE Polímero termoplástico de cadenas moleculares muy largas de altas prestaciones  
**Flexibilidad ++** y ligereza  
Resistencia a la perforación con **punta S de 3 mm**, conforme a la norma 22568-4:2021

### SUELA

**PRO X'FOAM®** :  
Suela **confort** de **Super Critical Foam** a base de **PEBAX®** by Arkema – Tecnología STAR del universo del RUNNING  
Retorno de energía óptimo y amortiguación duradera  
**Ligereza** excepcional

**JGRIPP** :  
Suela **desgaste** de NBR tipo **TRIFTANE®** by Jallatte  
Adherencia y robustez ++  
Resistencia al calor de contacto a 300° C - **HRO**

|                  |                                                   |                 |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| Peso             | Peso total (42) : 1116 g / Peso neto (42) : 900 g |                 |
| Tallas           | 35 al 42                                          | 43 al 48        |
| Embalaje         | 10 pares                                          |                 |
| Caja (mm)        | 335 x 210 x 130                                   | 335 x 244 x 130 |
| Dimensiones (mm) | 685 x 440 x 356                                   | 680 x 514 x 356 |

## NORMA

EN ISO 20345:2022+A1:2024

- B** Puntera B resistente a un golpe de 200 julios
- PS** Anti-perforación no metal punta S
- WPA** Resistencia al agua de los materiales de la caña
- CI** Aislamiento térmico contra el frío
- HI** Aislamiento térmico contra el calor
- HRO** Suela resistente al calor por contacto
- FO** Resistencia de la suela a los hidrocarburos
- SR** Resistencia de la suela a los resbalones

EN ISO 61340 **ESD** Elimina las cargas electrostáticas

Normativa DGUV 112-191

**Coefficiente de adherencia norma EN ISO 20345:2022**

Suelo cerámico/ Laurilsulfato sódico NaLS

A - Del talón hacia delante **0,42** (≥0,31)

B - De adelante hacia atrás **0,43** (≥0,36)

Requisito adicional SR: Suelo cerámico / Glicerina

C - Del talón hacia delante **0,23** (≥0,19)

D - De adelante hacia atrás **0,29** (≥0,22)

