JALGEM ESD
JQJQ207

J-QUARTZ

0% METAL

ESD

TEX TEC

Secosol

Air & Shock

Xetane B

S1PS CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022 + A1:2024
Du 35 au 48

- **Tige en velours et TEX-TEC**
- **Dissipatrice**
- **Semelle polyuréthane J-Quartz**
- **Embout composite Xetane B et antiperforation non métallique type S**

- Chaussure de sécurité de type urban sport, **polyvalente et intégrant les derniers standards de la sécurité**, coloris noir.
- Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique, testées suivant la **norme EN 61340-4-3 / 4-5 / 5-1.**
- Tige en microfibre aspect velours et textile technique **TEX-TEC** ultra respirant et très résistant à l'abrasion.
- Doublure de tige respirante en **maille 3D SURF** à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
- Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
- Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Système de fermeture par laçage sur 5 paires d'œillets non métalliques. Lacet plat noir 120 cm plus un second lacet de couleur fourni dans la boite.
- Première de propreté **Air&Shock thermorégulatrice et ergonomique**. Sa structure à canaux d'évacuation d'air et les perforations améliorent le confort climatique dans la chaussure et sa conception bi-matière apporte un confort optimal lors de la marche.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®.**
- Embout composite **Xetane B** bi-matière en résine avec renfort fibreux résistant à 200 J. Amagnétique et athermique. Hauteur minimale après test ≥ 4mm par rapport à l'embout de type A suivant **la norme 22568-2:2019.**
- Première de montage **FleXtane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec pointe **de Ø 3mm (Small)** conforme à **la norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.

- **Semelle J-Quartz** en **P**oly**U**réthane bi-densité, équipée du **JAL'GRIP** système, talon double décroché normalisé **LG** pour une bonne accroche aux barreaux des échelles et une sécurité maximale pour le travail en hauteur.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:**2022**

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Talon vers l'avant **0,39** (>0,31)
B - Avant vers l'arrière **0,42** (>0,36)

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine
C - Talon vers l'avant **0,24** (>0,19)
D - Avant vers l'arrière **0,25** (>0,22)

- Semelle d'usure en Polyuréthane bi-densité :
  - Bonne résistance à l'abrasion et la traction.
  - Absorption d'énergie au talon ≥ 20 joules.
  - Talon double décroché avec zone de cambrure ≥ 35 mm et crampons transversaux ≥ 1,5 mm de profondeur
  - Couche confort en polyuréthane à densité 0.45 pour plus de souplesse et un bon amorti des chocs et des vibrations.

Poids	Brut (42) : 1392 g / Net (42) : 1176 g	
Pointure	35 au 42	43 au 48
Conditionnement	10 paires	
Boites (mm)	335 x 210 x 130	335 x 244 x 130
Cartons (mm)	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356

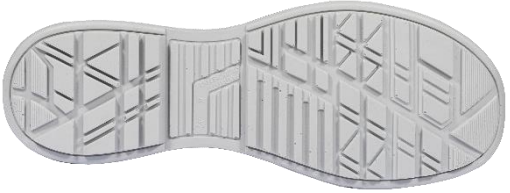

Jallatte®
www.jallatte.com

Document non contractuel
Copyright JALLATTE
Diffusion Controlée

03/07/2025