



GT-840



EN 388



4X42D

EN 407



X1XXXX

EN21420



DEXTÉRITÉ



GRAPHTANE®
GRAPHENE TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Gant de sécurité innovant et résistant à la coupure pour risques élevés
- Tricot sans couture, conçu avec des fibres composites haute ténacité intégrant la technologie **GRAPHTANE®** à base de Graphène
- Sans fil inox ni fibre de verre
- Enduction simple couche en nano-mousse de Nitrile (NBR) haute performance
- Résistance chaleur de contact 100°C (≥ 15 s)
- Coloris Noir et Orange

COMPOSITION & MATIÈRES

Tricot : GRAPHTANE®
HPPE Ultrasilk+™, Graphène,
Nylon, Spandex (Elasthanne)
Poignet avec serrage élastique

Enduction : Mousse de Nitrile **NanoGrip+**
NBR haute performance
Paume enduite, finition lisse
Renfort pouce index

Jauge :



Densité de la maille → Si élevée = finesse et dextérité

LES + PRODUITS ET AVANTAGES

- **Régulation thermique** améliorée pour un confort climatique des mains
- **Effet antibactérien** naturel avec neutralisation des odeurs
- Fibres souples et techniques avec notre HPPE Ultrasilk+™ pour une **protection coupure** élevée
- Sans **fil inox ni fibre de verre**
- Enduction en nano mousse formulée pour un **grip à sec** optimal
- Conception fine et légère du gant pour une excellente **respirabilité** et une **dextérité** maximale (5/5)
- Matériaux très haute résistance pour une **longévité** et une **résistance à l'abrasion** améliorée
- Renfort pouce index en Nitrile : **Grip** optimisé et **durabilité** renforcée
- Compatibilité avec les écrans et tous les **dispositifs tactiles**
- Certifié **OEKO-TEX STANDARD 100**
- Sans **DMF** pour limiter les risques d'allergies **ni silicone**

TECHNOLOGIES & LABELS



**NO STEEL
NO GLASS**



STANDARD
100
15.HCN.75544
Hohenstein



En savoir plus
sur jallatte.fr





GT-840



SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Pétro-chimie, bâtiment construction
- Automobile, aéronautique, ferroviaire
- Industrie du verre
- Métallurgie
- Énergie

APPLICATIONS

- Environnements avec risques de coupure élevés
- Manipulation de pièces coupantes
- Logistique
- Travaux de maintenance
- Environnement exigeant et technique

INFORMATION ENTRETIEN


- Lavage domestique possible 1 fois à 40°C avec détergent doux de référence 3 (sans phosphate, ni azurant optique, ni enzyme)
- Séchage à plat à température ambiante, pas de repassage
- Test réalisé selon la norme ISO EN 6330:2021

TAILLES

6	7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Rouge	Rose	Jaune	Orange	Vert	Bleu	Noir

Coloris de la taille, visible sur le liseret du poignet

CONDITIONNEMENT



Conditionnement : carton de 144 paires

Emballage : sachets de 12 paires

Codes EAN13 : Présent sur carton, sachet et sur chaque gant

= 144 paires

RISQUES MÉCANIQUES


EN 388



LA NORME EN 388 : 2016 + A1 : 2018

PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

4	X	4	2	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

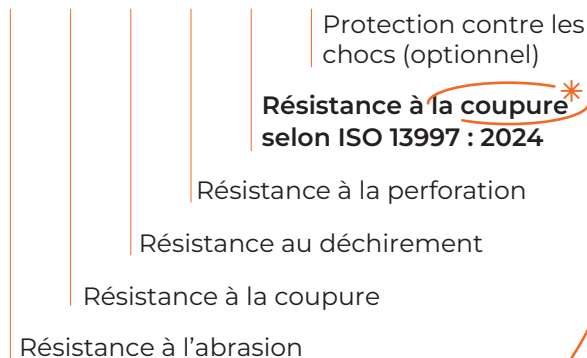

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

* Test de coupure par tranchage (TDM) :

Niveaux de A → F (Newtons)					
Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
2 N	5 N	10 N	15 N	22 N	30 N

GT-840 : 22 Newtons



RISQUES CHALEUR

EN 407



LA NORME EN 407 : 2020

PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES

X1XXXX

Gant évalué uniquement pour le critère chaleur de contact à 100°C pendant une durée supérieure ou égale à 15 secondes