Jallatte®

créateur de bien-être

Collezione

# 2025

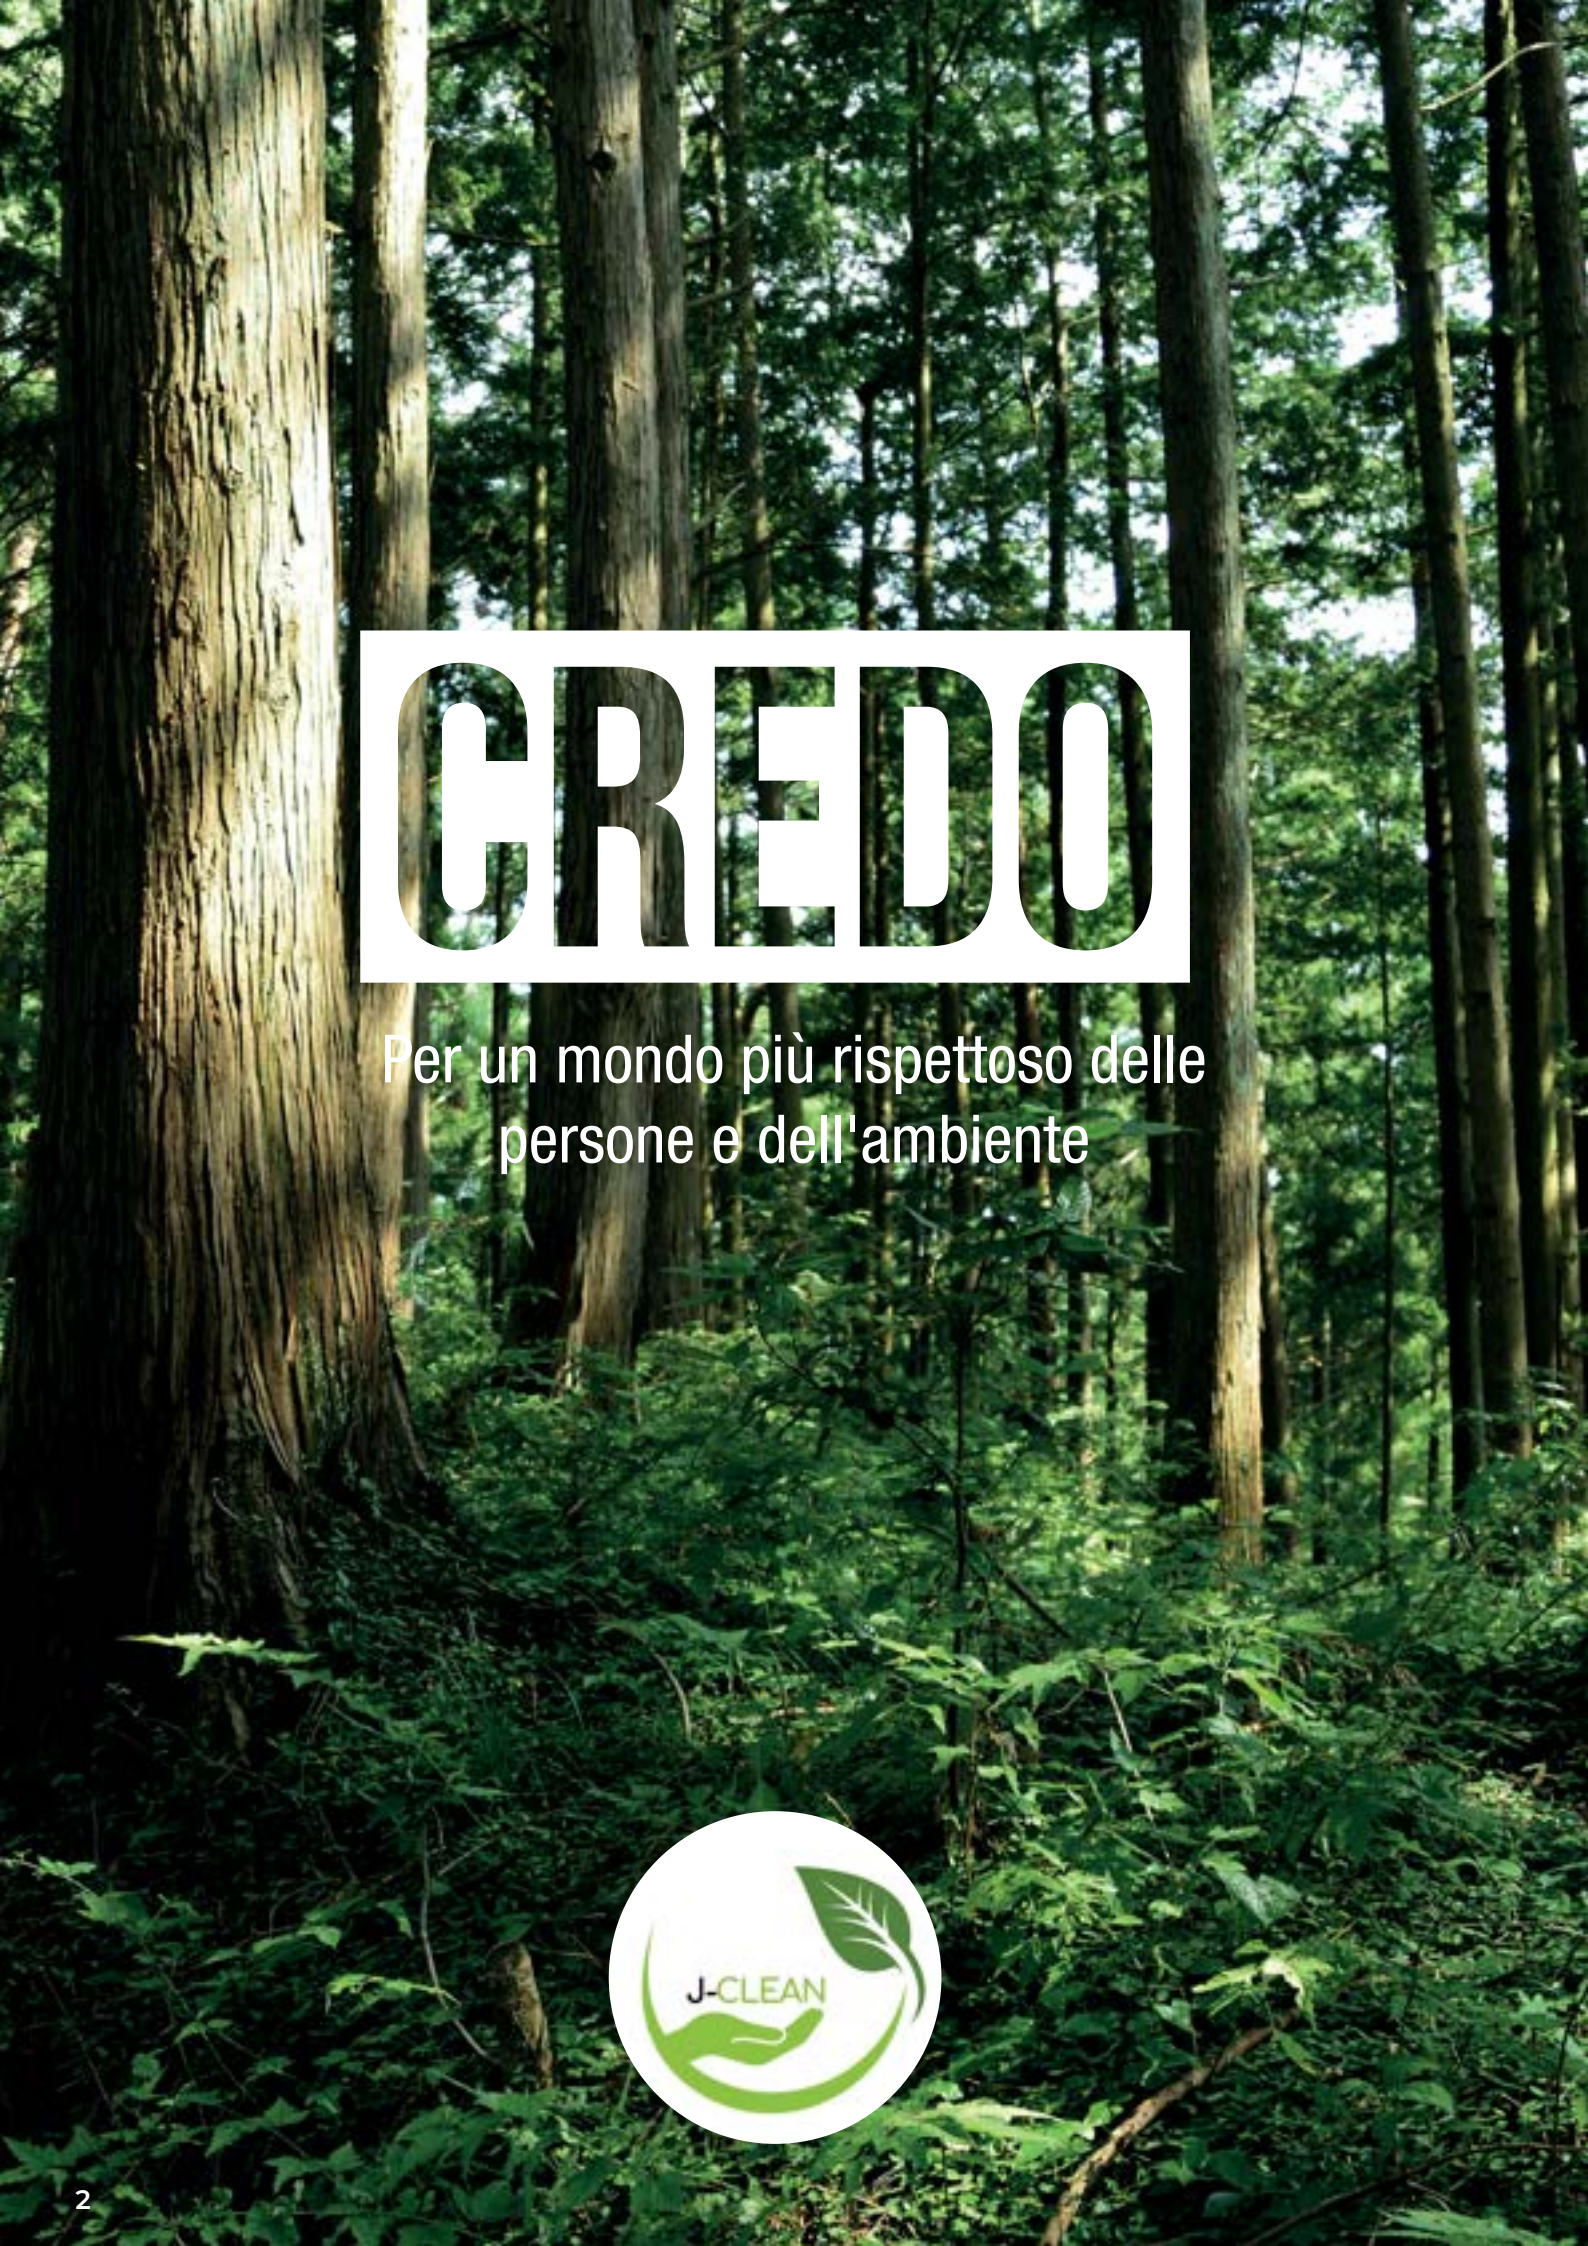
CREDO
Per un mondo più rispettoso delle persone e dell'ambiente
J-CLEAN

# IL DNA DI JALLATTE

Creata nel 1947 da Pierre Jallatte, l'inventore del concetto europeo di scarpe antinfortunistiche che aveva scoperto negli Stati Uniti, l'azienda Jallatte® ha sede sin dalla sua fondazione nel comune del Gard di Saint-Hippolyte-du-Fort, in una fortezza del XVII secolo ispirata a VAUBAN, che quattro secoli dopo è diventata la sede storica di Jallatte®.

Da 78 anni, Jallatte® si posiziona come leader nel mercato delle calzature antinfortunistiche, puntando su innovazione e ricerca di prestazioni tecniche, al fine di garantire la tutela delle persone sul lavoro, preservarne la salute e migliorarne il benessere.

Jallatte® ha saputo trovare un sottile equilibrio tra tecnologia, sicurezza, comfort e design, offrendo gamme complete che soddisfano i requisiti degli ambienti più ostili pur affermando il gusto di chi le indossa.

Oggi, gli sforzi di progettazione si concentrano sulla prevenzione dei rischi di DMS (Disturbi Muscolo-Scheletrici) degli arti inferiori, attraverso materiali innovativi e nuove tecnologie di suole multi-densità coperte da brevetti internazionali.

Dopo sicurezza, comfort e design, Jallatte® apre la strada alle prestazioni legate all'antifatica in un approccio ergonomico adattato a tutte le fisiologie e a tutte le situazioni lavorative.

*Jallatte®, creatrice di benessere dal 1947*

# IL NOSTRO IMPEGNO CSR

## CHE COS'È LA CSR?

La responsabilità sociale d'impresa (o CSR, dall'inglese Corporate Social Responsibility) è definita dalla Commissione europea come l'integrazione volontaria da parte delle imprese di problematiche sociali e ambientali nelle proprie attività commerciali e nei rapporti con gli stakeholder.

*"Un'azienda che pratica la CSR cercherà quindi di avere un impatto positivo sulla società pur essendo economicamente sostenibile."*

Fonte : economie.gouv.fr, luglio 2022

Da diversi anni, Jallatte si impegna per un mondo più rispettoso delle persone e dell'ambiente con il suo approccio CSR chiamato J-CLEAN.

## QUALI SONO LE INIZIATIVE DI CSR CHE JALLATTE STA ATTUANDO?

1. Il trasferimento da parte della produzione nello stabilimento storico di Saint Hippolyte du fort nel Gard
2. La creazione di collezioni di scarpe antinfortunistiche certificate carbon neutral da Bureau Veritas secondo lo standard internazionale PAS 2060 e realizzate in Francia
3. L'impegno per un piano di riduzione della nostra impronta di carbonio a lungo termine, certificato secondo i requisiti dello standard PAS 2060 (riduzione del nostro consumo energetico e utilizzo di elettricità verde)
4. La valorizzazione del know-how e l'occupazione locale
5. L'implementazione di vantaggi sociali e lo sviluppo di un programma QVT per migliorare il benessere sul lavoro e le prestazioni aziendali
6. Una strategia di controllo dei costi e gestione dei prezzi che consente acquisizioni di quote di mercato redditizie e garantisce la sostenibilità dell'azienda
7. La priorità conferita a fornitori di servizi e fornitori locali ove possibile
8. Un piano per ridurre i nostri rifiuti con l'installazione di un composter e soluzioni di raccolta differenziata
9. La protezione dell'ambiente e il mantenimento dell'ecosistema con l'installazione di alveari intorno alla fortezza Jallatte

Le iniziative concrete che stiamo implementando nell'ambito di J-CLEAN fanno di Jallatte un soggetto impegnato e responsabile in un approccio sociale e ambientale che mira a migliorare il benessere dei nostri dipendenti e utenti preservando il pianeta!

# IL BLU-BIANCO-ROSSO

ASSEMBLÉ EN FRANCE

Il nostro desiderio di trasparenza sulle denominazioni di origine ci impone di comunicare in maniera chiara e inequivocabile ai nostri clienti distributori e utenti finali.

Troppi attori del mercato nascondono le origini della produzione o operano nell'ambiguità, rendendo impossibile stabilire un clima di fiducia nelle relazioni a lungo termine con i clienti.

In Jallatte, il nostro approccio è inequivocabile: abbiamo scelto di citare molto chiaramente nel nostro catalogo, grazie a un pittogramma Blu-Bianco-Rosso, articoli il cui assemblaggio di tomaia e suola è garantito "Made in France".

Gli altri, senza pittogramma, possono provenire, secondo i nostri programmi di produzione, dal nostro stabilimento di Cévenol o da uno dei nostri stabilimenti tunisini integrati e controllati al 100% dalla nostra struttura di Gruppo. Va evidenziato che tutte le nostre tomaie sono tagliate e cucite in questi laboratori con la chiara dicitura "Tomaia prodotta in Tunisia" che non ci consente di essere ammessi alla menzione

Tutte queste menzioni esplicite nei nostri mezzi di comunicazione e sulle etichette normative dei nostri prodotti possono fare di Jallatte un produttore trasparente e responsabile desideroso di sviluppare la propria relazione con i clienti con valori di rispetto reciproco e fiducia a lungo termine.

## SELEZIONE **BASKETS**


J'respect / **08**

J-Royal / **16**

J-Energy / **20**

J-Hop / **30**

Triftane X / **34**

Tapis Rouge / **36**

J-Industry / **38**

J-Nude 2 / **44**

Helium / **46**


## SELEZIONE **OUTDOOR**


Synergy / **52**

J-Escape / **58**

Softane Adventure / **62**

Softane Avant-Garde / **64**

Softane Tradition / **66**

# SOMMARIO

**SELEZIONE CITY**

Softane Prestige / **68**

**SELEZIONE VARI**

Specials / **70**

Triftane Excellence / **74**

**SELEZIONE LAVORO**

J-Pro / **76**

**MERCHANDISING / 80**

**TECNOLOGIE / 82**

**INDICE / 88**

**NORME / 91**

# IL CONCETTO

Attiva per un mondo più rispettoso delle persone e dell'ambiente, Jallatte è impegnata da diversi anni in un vasto piano di sviluppo sostenibile chiamato J-Clean che si concretizza :

- Nel trasferimento di una parte della produzione delle nostre calzature antinfortunistiche nella storica fabbrica di Saint-Hippolyte-du-Fort
- Nella valorizzazione delle competenze locali
- Nell'implementazione di una politica di acquisti responsabili

Per combattere il riscaldamento climatico e i disastri naturali che ne derivano, la parola d'ordine fornita dalle Nazioni Unite è chiara :

- **RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA**
  del **45%** entro il 2030

Secondo le Nazioni Unite, essere carbon-neutral richiede 3 azioni concrete :

- Misurare la nostra impronta di carbonio
- Ridurre questa impronta di carbonio
- compensare quello che ancora non siamo riusciti a ridurre

È per rispondere all'emergenza climatica e partecipare alla riduzione dei gas a effetto serra che la nostra PMI nella Gardoise concretizza il suo impegno sostenibile con la creazione di una nuova generazione di calzature antinfortunistica eco-responsabili : J'respect.

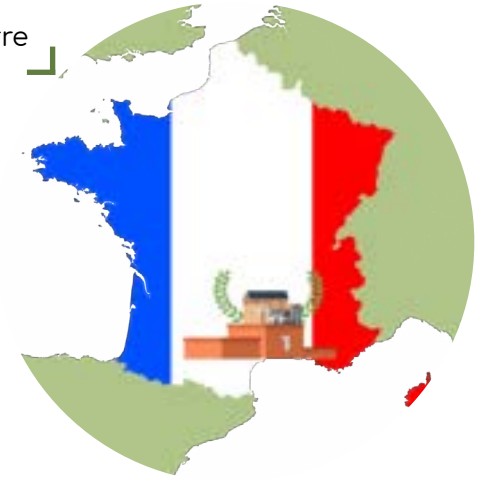

Con J'respect, il nostro sito di produzione con sede a Saint-Hippolyte-du-Fort diventa la prima e unica fabbrica in Francia e in Europa a produrre calzature antinfortunistica certificate carbon-neutral !

## MISURARE

Oggi, analizzando l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti, possiamo stimare che una scarpa antinfortunistica tradizionale rappresenta non meno del 15kg di CO2 per paio.

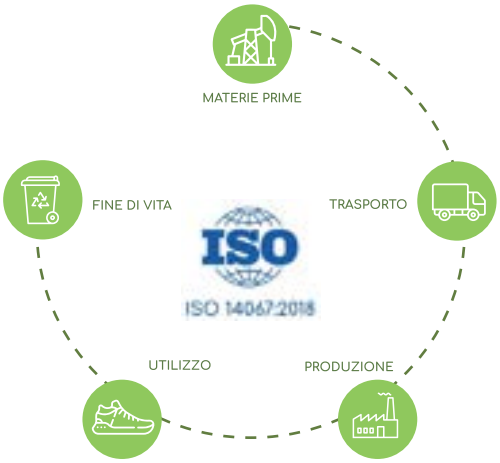


## RIDURRE

Per agire concretamente e ridurre la nostra impronta di carbonio, nel quadro del programma J-Clean abbiamo creato la collezione J'respect :

### TOMAIA IN ECODESIGN

**MATERIALI RICICLATI**
tra il 40% e il 100%

**MATERIE PRIME**
a bassa emissione di CO2

### SUOLA IN MATERIALE ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI

**IMPRONTA DI CARBONIO RIDOTTA DEL 60%**
Rispetto a un PU tradizionale

**MATERIALI RINNOVABILI AL 100%**
Poliuretano Biomass Balance

Sviluppata in collaborazione con BASF, questa suola è concepita sulla base di materiali originati al 100% da fonti rinnovabili ed è priva di materia prima di origine fossile. È l'approccio Biomass Balance. La nuova generazione PU della suola J'respect è derivata dal riciclaggio e dalla fermentazione di rifiuti organici.

I nostri impegni in materia di RSI e la creazione della collezione J'respect hanno permesso a Jallatte di **ridurre le emissioni di CO2** di un paio di scarpe di sicurezza **in media da 10 a 20 kg**, vale a dire **un'impronta di carbonio ridotta dal 50% al 65%** a seconda del modello!

BUREAU VERITAS

# COMPENSARE

Per essere carbon-neutral, l'ultimo pilastro del nostro approccio è la compensazione.

Jallatte è impegnata in questo approccio che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra con l'acquisto di crediti di carbonio originati da un progetto di produzione di energia elettrica rinnovabile in Laos facente parte del programma Clean Development Mechanism delle Nazione Unite.

**AUTOSUFFICIENZA**
Energetica

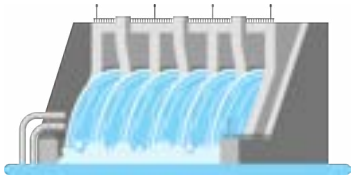

**MANCATO UTILIZZO DI CARBONIO**
Per un'energia "pulita"

Finanziando questo progetto ecologico e sociale, Jallatte risponde agli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

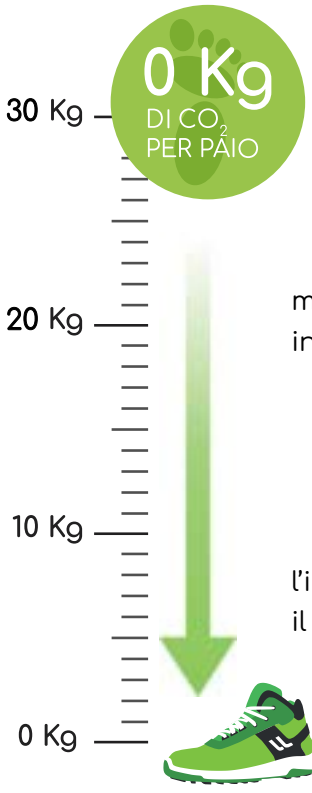


Grazie alla nostra iniziativa J-Clean e al nostro ciclo completo misurazione/riduzione/compensazione, la collezione J'respect può infine vantare 0 Kg di CO2 per paio.

ZERO $CO_2$ CARBON OFFSET

Non potremmo ottenere questo risultato senza il sostegno e l'impegno dei nostri partner e clienti, quindi lavoriamo tutti insieme per il raggiungimento dell'obiettivo zero carbonio !

J'respect

## TOMAIA

La tecnologia PUTEK® SPIDER REPET utilizza nuovi filati con una resistenza molto elevata all'abrasione, per una maggiore tenacia e prestazioni migliorate. Questi tessuti molto resistenti e impermeabili consentono di realizzare dei prodotti S3 ultraleggeri e ultra-traspiranti. Il PUTEK® è composto per il 68% da poliestere riciclato.

Microfibra Aseptane riciclata e impregnata di resine. Ciò la rende eccezionalmente impermeabile e traspirante, facile da pulire e da mantenere. Questa microfibra è ideale per l'uso in ambienti umidi e per proteggere dagli schizzi di liquidi. È realizzata con il 40% di poliammide riciclata.

Le microfibre in pelle e nabuk sono realizzate con il 40% di materiali riciclati. La microfibra effetto velluto è realizzata con il 50% di materiali riciclati.

## FODERA

Fodera tecnica, innovativa e antibatterica che combina alte prestazioni di traspirabilità e resistenza all'abrasione con una sensazione morbida e confortevole. La sua speciale struttura a 3 strati favorisce la termoregolazione volta a mantenere il piede asciutto e nel comfort più totale. Questa fodera è costituita al 66% da materiale riciclato.

## COPRISOTTOPIEDE

Questa soletta interna comfort rimovibile è composta da 2 materiali :

- Uno strato di base "SOFT" in poliuretano dinamico Biomass Balance di BASF® in **memory foam, termosensibile** e attivo su tutta la superficie del piede.
- Un inserto integrato **anti-fatica** di taglia "MAXI" in Elastopan Biomass Balance di BASF®, un elastomero che si utilizza per i tappeti anti-fatica.

Soletta SOFT in poliuretano dinamico di BASF® con memory foam, sensibile al calore e attiva su tutta la superficie del piede.

È proprio sotto la stessa pianta dei piedi che SOFT migliora la distribuzione del peso ammortizzando i punti di pressione e consentendo un ripristino di energia positiva.

## ANTIPERFORAZIONE

Inserto antiperforazione composito, non magnetico e atermico al 50% in poliestere riciclato.

Inserto antiperforazione in tessuto non tessuto, 54% più leggero di un inserto standard, antistatico, cucito direttamente sulla tomaia e realizzato al 77% in poliestere riciclato.

## JALVIVO ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato
**CODICE** : JIJI447

## JALECO ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato
**CODICE** : JIJI434

## JALFUTURE ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto pelle
**CODICE** : JIJI414

## JALNATURE ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto pelle
**CODICE** : JIJI424

## JALO2 ESD S1PS CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto vellutato
**CODICE** : JIJI446

## JALOXY ESD S1PS CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto vellutato
**CODICE** : JIJI556

**UNA MEDIA DEL 64%**
**DI MATERIALI DI ORIGINE BIOLOGICA O RICICLATI***

*CALCOLATO IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN ISO 14021:2016, CHE SI BASA SUL PESO TOTALE DELLA SCARPA

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

MF-R 60%*

## JALBASALT ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto nabuk
**CODICE** : JIJI534

MF-R 62%*

## JALONYX ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto nabuk
**CODICE** : JIJI544

ASEPTANE-R 62%*

## JALQUARTZ ESD S2 FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata liscia
**ANTIPERFORAZIONE** : Non presente
**CODICE** : JIJI512

ASEPTANE-R 62%*

## JALGABBRO ESD S2 FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata liscia
**ANTIPERFORAZIONE** : Non presente
**CODICE** : JIJI522

PU Tek SPIDER REPET HYPERTEX technology 60%*

## JALTOUNDRA ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato
**COPRISOTTOPIEDE** : Soft
**ANTIPERFORAZIONE** : Flex-Light-R
**PUNTALE** : PremAlu B
**CODICE** : JVJV207

| | |
|---|---|
| **Fodera** | Mesh 3D Surf-R |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Coprisottopiede** | Maxi Soft Duo |
| **Antiperforazione** | Flextane-R |
| **Suola** | PU/PU BmB BASF® |
| **Misure** | 35 - 48 |

Maxi SOFT Duo · BASF · 0% METAL · SURF-R 66% · Flextane R · Springtane B · LINK-ESD · ESD

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

PU Tek®SPIDER HYPERTEX technology 63%*

## JALAUBIER ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato
**CODICE** : JYJY464

PU Tek®SPIDER HYPERTEX technology 65%*

## JALLIBER ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato
**CODICE** : JYJY474

MF-R 63%*

## JALHYDRO ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto pelle
**CODICE**: JYJY484

MF-R 63%*

## JALRIVER ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto pelle
**CODICE** : JYJY494

Inserto antifatica BASF® Infinergy® realizzato con materiali 100% rinnovabili e privi di fossili.

Lacci da materiali riciclati al 100%.
Disponibili in 2 colori *(nero e verde)*.
Con lacci neri per un look sobrio, verdi per un look colorato o verdi e neri per un look stravagante!

| | |
|---|---|
| **Fodera** | Mesh 3D Surf-R |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft |
| **Antiperforazione** | Flextane-R |
| **Suola** | PU2D/E-TPU Infinergy® BmB di BASF® |
| **Misure** | 35 - 48 |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

La collezione SYNERGY presenta un rialzo in PU "overcap", che fornisce una protezione superiore e ottimale per l'avampiede.

Questo "overcap" consente di lavorare sulle ginocchia senza il rischio di un'usura precoce del materiale sulla parte anteriore della punta.

PU Tek® SPIDER repet HYPERTEX technology

66%*

## JALTREE ESD S3S SC CI LG FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato

**CODICE** : JYJY434

MF-R

62%*

## JALFOREST ESD S3S SC CI LG FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto nabuk

**CODICE** : JYJY454 **MISURE** : 38 - 48

MF-R

71%*

## JALGROVE ESD S3S SC CI LG FO SR

**TOMAIA** : Microfibra riciclata, aspetto nabuk

**CODICE** : JYJY444

UNA MEDIA DEL 64%
DI MATERIALI DI ORIGINE BIOLOGICA O RICICLATI*

*CALCOLATO IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN ISO 14021:2016, CHE SI BASA SUL PESO TOTALE DELLA SCARPA

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

# J-ROYAL

Ispirata ai principali marchi sportivi, la collezione J-ROYAL di Jallatte stabilisce un nuovo standard di comfort e sicurezza sul posto di lavoro, con un tocco di lusso.
Pensata per i professionisti più esigenti, questa linea combina un design sportivo con innovazioni tecniche avanzate.

Progettata per combattere efficacemente i lavori più faticosi, la collezione J-ROYAL garantisce un comfort assoluto, anche nelle condizioni più difficili.

## TOMAIA

La tecnologia Putek® CAP utilizza filati ad alta resistenza all'abrasione di nuova concezione, tessuti direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti resistenti all'abrasione ad alta tenacità e ad alte prestazioni. Questi tessuti altamente resistenti e idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultraleggeri e ultra-traspiranti.

PUR
PLEINE FLEUR

Pelle pieno fiore idrorepellente.

MF

La microfibra è un materiale esteticamente simile alla pelle, costituito da sottilissimi filamenti di poliestere, poliammide (nylon) o da una miscela dei due. Leggero, robusto e durevole, offre un'eccellente traspirabilità, resistenza all'acqua e all'abrasione. È facile da curare.

## FODERA

PREM
PLEINE FLEUR

Foderato in morbidissima pelle di vitello bianca, con finitura a grana liscia e qualità superiore per un comfort e un benessere assoluti.

## COPRISOTTOPIEDE

La soletta SELECT' in pelle di vitello estremamente morbida e poliuretano Dynamic di BASF® con memoria di forma, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. Anatomicamente sagomato e perforato, SELECT' assicura un comfort e un benessere assoluti.

## ANTIPERFORAZIONE

Soletta extraflessibile in tessuto ad alta tenacità con una resistenza di 1.100N, amagnetica e atermica, che copre il 100% della superficie del piede. Questo materiale antiperforazione è conforme alla norma EN ISO 22568-4:2021.

## INFINERGY® XL SUOLA

PU2D/E-TPU Infinergy by BASF® taglia XL con una bassa densità di 0,19.
Progettata con un materiale innovativo proveniente dal mondo del running, questa suola a tripla densità offre prestazioni dinamiche in 3 fasi: assorbimento degli urti, accumulo di energia e restituzione dinamica. È ideale per tutti coloro che devono percorrere frequentemente o lunghe distanze ogni giorno.

NEW

ASSEMBLÉ EN FRANCE

J-ROYAL

PU Tek CAP HYPERTEX technology

## JALBARON ESD S3S SC CI FO SR

**FODERA :** Mesh 3D Roma
**COPRISOTTOPIEDE :** Soft+Gel
**CODICE :** JRJR101 **MISURE :** 35 - 48

PU Tek CAP HYPERTEX technology

## JALDUKE ESD S3S SC CI FO SR

**FODERA :** Mesh 3D Roma
**COPRISOTTOPIEDE :** Soft+Gel
**CODICE :** JRJR201 **MISURE :** 35 - 48

PUR PLEINE FLEUR

## JALMAJESTY ESD S3S SC CI FO SR

**CODICE :** JRJR102 **MISURE :** 35 - 48

PUR PLEINE FLEUR

## JALLORD ESD S3S SC CI FO SR

**CODICE :** JJRJR202 **MISURE :** 35 - 48

| | |
|---|---|
| **Fodera** | Prem in pieno fiore |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Select' |
| **Antiperforazione** | Flextane S |
| **Suola** | J-ROYAL PU2D/E-TPU infinergy di BASF® |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALKING ESD S3S SC CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra, aspetto Nubuck
**CODICE** : JRJR103 **MISURE** : 35 - 48

## JALPRINCE ESD S3S SC CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra, aspetto Nubuck
**CODICE** : JJRJR203 **MISURE** : 35 - 48

## JALCROWN ESD S1PS SC CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra effetto velluto
+ Inserto tessile DROP
**CODICE** : JRJR207 **MISURE** : 35 - 48

## JALLYS ESD S1PS SC CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra effetto velluto
+ Inserto tessile DROP
**CODICE** : JRJR206 **MISURE** : 35 - 48

| | |
|---|---|
| **Fodera** | Prem in pieno fiore |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Select' |
| **Antiperforazione** | Flextane S |
| **Suola** | J-ROYAL PU2D/E-TPU infinergy di BASF® |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

# J-ENERGY

Le scarpe da ginnastica di sicurezza della collezione J-ENERGY consentono di risparmiare fino a 1 ora di energia al giorno grazie all'inserto INFINERGY® di BASF®. Già utilizzato con successo nelle scarpe da corsa, questo materiale innovativo ha migliorato le prestazioni degli atleti riducendo la sensazione di fatica.

E se fosse lo stesso per chi indossa scarpe di sicurezza?

Infinergy®
Made with Infinergy® by BASF

Per i lavoratori esposti a situazioni di lavoro faticose:

- Frequenti spostamenti a piedi
- Lunghe distanze percorse quotidianamente
- Posizione eretta prolungata

**Le scarpe antinfortunistiche J-ENERGY**

- Restituiscono oltre il 55% dell'energia accumulata durante la camminata
- Riducono la sensazione di fatica
- Risparmiare un'ora di energia al giorno
- Offrono un comfort eccezionale grazie all'ammortizzazione della suola
- Assorbono le zone di pressione plantare
- Prevengono il rischio di sviluppare DMS agli arti inferiori (patologie muscolo scheletriche)

Secondo lo studio biomeccanico BVA n. 1095 condotto nel 2020 dal CTC, l'uso delle scarpe di sicurezza J-ENERGY riduce l'attività muscolare della gamba del 17%. Grazie all'inserto BASF® Infinergy, la fase di spinta del piede è più efficiente, il che riduce lo sforzo richiesto e fa risparmiare un'ora di energia al giorno.

La nostra "Energia" è preziosa, preserviamola !

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

## JALFLASH ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA :** Morbida pelle Nabuk
**FODERA :** Mesh 3D Surf
**CODICE :** JYJY189 **MISURE :** 35 - 48

## JALSTAR ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA :** Morbida pelle Nabuk
**FODERA :** Mesh 3D Surf
**CODICE :** JYJY289 **MISURE :** 35 - 48

## JALBOMBER ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA :** PUTEK® STAR
**FODERA :** Mesh 3D Surf
**CODICE :** JYJY498 **MISURE :** 35 - 48

## JALWAVE ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA :** Morbida pelle Nabuk
**FODERA :** Mesh 3D Surf
**CODICE :** JYJY499 **MISURE :** 35 - 48

## JALPURE ESD S3 CI SRC ●

**TOMAIA :** PUTEK PLUS resistente all'abrasione e traspirante
**FODERA :** Mesh 3D Roma
**CODICE :** JYJY250 **MISURE :** 35 - 48

## JALPERFECT ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA :** Microfibra impermeabile e traspirante
**FODERA :** Mesh 3D Roma
**CODICE :** JYJY251 **MISURE :** 35 - 48

| | |
|---|---|
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft + Gel |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF® |

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · Infinergy · ESD

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

J-ENERGY city

# UN NUOVO STILE :

## SPORT & *chic*

### JALPACINO S3S CI FO SR

Sneaker con punta dritta in stile Derby

**CODICE** : JYJY500 **MISURE** : 38 - 48

### JALDENIRO S1PS FO SR

Sneaker da città Richelieu in stile golfistico

**CODICE** : JYJY501 **MISURE** : 38 - 48

Infinergy

**>55% di restituzione di energia !***

**Relazione di rimbalzo in conformità alla norma DIN 53 512*

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Pura pelle pieno fiore |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft+Gel |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/ E-TPU Infinergy® di BASF® |

PUR PLEINE FLEUR

Infinergy

LINK-ESD

SOFT+GEL

PremAlu B

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALCLIMATE S7S CI FO SR

**TOMAIA** : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante.
**FODERA** : Membrana GORE-TEX®
**CODICE** : JYJY137 **MISURE** : 38 - 48

## JALDYNAM ESD S3S CI FO SR

**FODERA** : Mesh 3D Surf
**CODICE** : JYJY103 **MISURE** : 35 - 48

## JALSPRING ESD S3S CI FO SR

**FODERA** : Mesh 3D Surf
**CODICE** : JYJY203 **MISURE** : 35 - 48

## JALPULSE ESD S3S CI FO SR

**FODERA** : Mesh 3D Roma
**CODICE** : JYJY104 **MISURE** : 38 - 48

## JALTONIC ESD S3S CI FO SR

**FODERA** : Mesh 3D Roma
**CODICE** : JYJY204 **MISURE** : 38 - 48

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Morbida pelle Nabuk |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft + Gel |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/ E-TPU Infinergy® di BASF® |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALTURBO ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**CODICE** : JYJY132 **MISURE** : 38 - 48

## JALGEAR ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**CODICE** : JYJY232 **MISURE** : 38 - 48

## JALSOLID ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**CODICE** : JYJY134 **MISURE** : 38 - 48

## JALSKIN ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**CODICE** : JYJY234 **MISURE** : 38 - 48

| | |
|---|---|
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft + Gel |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/ E-TPU Infinergy® di BASF® |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALPUNCH ESD S1PS CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante
**FODERA** : Mesh 3D Surf
**CODICE** : JYJY101 **MISURE** : 35 - 48

## JALPEPS ESD S1PS CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante
**FODERA** : Mesh 3D Surf
**CODICE** : JYJY201 **MISURE** : 35 - 48

## JALACTIVE ESD S1PS CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle scamosciata
**FODERA** : Mesh 3D Roma
**CODICE** : JYJY102 **MISURE** : 38 - 48

## JALRUN ESD S1PS CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle scamosciata
**FODERA** : Mesh 3D Roma
**CODICE** : JYJY202 **MISURE** : 38 - 48

| | |
|---|---|
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft + Gel |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF® |

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · Infinergy · ESD

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALHYGIE ESD S3S FO SR

**CODICE :** JYJY216 **MISURE :** 35 - 46

## JALCARBO ESD S3S FO SR

**CODICE :** JYJY217 **MISURE :** 35 - 46

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Microfibra Aseptane |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Coprisottopiede** | Soft + Gel |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF® |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

# COLLEZIONE DONNA

Scarpe adattate al piede femminile

LACCI DOPPI

*Per due look diversi: sobrio o divertente !*

## MIKY ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk idrorepellente

**CODICE** : JYJY109 **MISURE** : 35 - 42

## NOA ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk idrorepellente

**CODICE** : JYJY209 **MISURE** : 35 - 42

## LAIA ESD S1PS CI FO SR

**TOMAIA** : Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante

**CODICE** : JYJY212 **MISURE** : 35 - 42

## INES ESD S1PS CI FO SR

**TOMAIA** : Tela tecnica antiabrasione grigio fiammato

**CODICE** : JYJY211 **MISURE** : 35 - 42

| | |
|---|---|
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft + Gel |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/ E-TPU Infinergy® di BASF® |

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · Infinergy · ESD

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

# J-HOP!

La suola, progettata con PU Extra Rebound di BASF® al 41,5%, garantisce un ritorno di energia costante di oltre il 40% su tutta la superficie del piede, sia nella fase di appoggio che nella fase di spinta del piede.

La sua composizione, particolarmente leggera e morbida, apporta leggerezza, benessere e comfort totale, riducendo la sensazione di stanchezza sia in stazione eretta che in situazione di attività sostenuta.

## JALHYBRIS ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JHJH408 **MISURE** : 35 - 48

## JALMETIS ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JHJH308 **MISURE** : 35 - 48

## JALDIDO ESD S3 CI SRC ●

**CODICE** : JHJH309 **MISURE** : 38 - 48

## JALGALLIA ESD S1P SRC ●

**CODICE** : JHJH404 **MISURE** : 38 - 48

PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

DURABLE · FLEXIBLE · BREATHABLE · RIPSTOP · ABRASION RESISTANT

PUTEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri e ultra traspiranti.

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Putek® Plus idrorepellente, traspirante, resistente all'abrasione |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft + Gel |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | PU/PU Extra Rebound di BASF® |

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · PU Tek PLUS* HYPERTEX technology · BASF · ESD

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345

## JALURANIA ESD S3 CI SRC

**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk idrorepellente
**CODICE** : JHJH407 **MISURE** : 35 - 48

## JALEVA ESD S3 CI SRC

**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk idrorepellente
**CODICE** : JHJH307 **MISURE** : 35 - 48

## JALHIPPO ESD S3 CI SRC

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**CODICE** : JHJH406 **MISURE** : 35 - 48

## JALJUNO ESD S3 CI SRC

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**CODICE** : JHJH306 **MISURE** : 35 - 48

## JALTHIA ESD S1P SRC

**CODICE** : JHJH402 **MISURE** : 35 - 48

## JALCERES ESD S1P SRC

**CODICE** : JHJH301 **MISURE** : 38 - 48

| | |
|---|---|
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft + Gel |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | PU/PU Extra Rebound di BASF® |

SOFT+GEL LINK-ESD

PremAlu B BASF ESD

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345

Jallatte

# TRIFTANE X

Le scarpe da ginnastica di sicurezza TRIFTANE X hanno una suola Vibram® che garantisce una maggiore durata e una migliore resistenza allo scivolamento e alle superfici calde, per garantire la sicurezza e il comfort dei lavoratori del settore oil & gas, ma anche dell'industria, della manutenzione e della meccanica.

## JALPOLYXO S3 CI HRO SRC

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**CODICE** : JXJX906 **MISURE** : 35 - 48

## JALINO S3 CI HRO SRC

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**CODICE** : JXJX006 **MISURE** : 35 - 48

## JALTEA S3 CI HRO SRC

**TOMAIA** : Morbida pelle Nabuk idrorepellente
**CODICE** : JXJX007 **MISURE** : 35 - 48

## JALARTEMIS S1P HRO SRC

**TOMAIA** : Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante
**CODICE** : JXJX902 **MISURE** : 35 - 48

**Fodera** Mesh 3D Surf
**Puntale** PremAlu B
**Coprisottopiede** Soft + Gel
**Antiperforazione** Flextane
**Suola** Triftane X Vibram®

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345

# TAPIS ROUGE

Questa soletta a tripla densità, realizzata con un elastomero rivoluzionario utilizzato nella fabbricazione di tappeti anti-fatica, distribuisce la pressione plantare ; è in grado di assorbire e alleviare lo stress del corpo riducendo i traumi legati a una posizione di lavoro statica e prolungata nel tempo.

Prestazioni elevate in termini di comfort, equilibrio e di distribuzione degli urti.

## JALTURBO-TR ESD S3 CI SRC

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**FODERA :** Mesh 3D Surf
**CODICE** : JTJT805 **MISURE** : 35 - 48

## JALGEAR-TR ESD S3 CI SRC

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**FODERA :** Mesh 3D Surf
**CODICE** : JTJT705 **MISURE** : 35 - 48

## JALRUN-TR ESD S1P SRC

**TOMAIA** : Pelle di velluto perforata
**FODERA :** Mesh 3D Roma
**CODICE** : JTJT701 **MISURE** : 38 - 48

**Puntale** PremAlu B
**Coprisottopiede** Soft + Gel
**Antiperforazione** Flextane
**Suola** Tripla densità con distribuzione della pressione plantare PU2D/Elastopan® di BASF®

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · BASF · ESD

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345

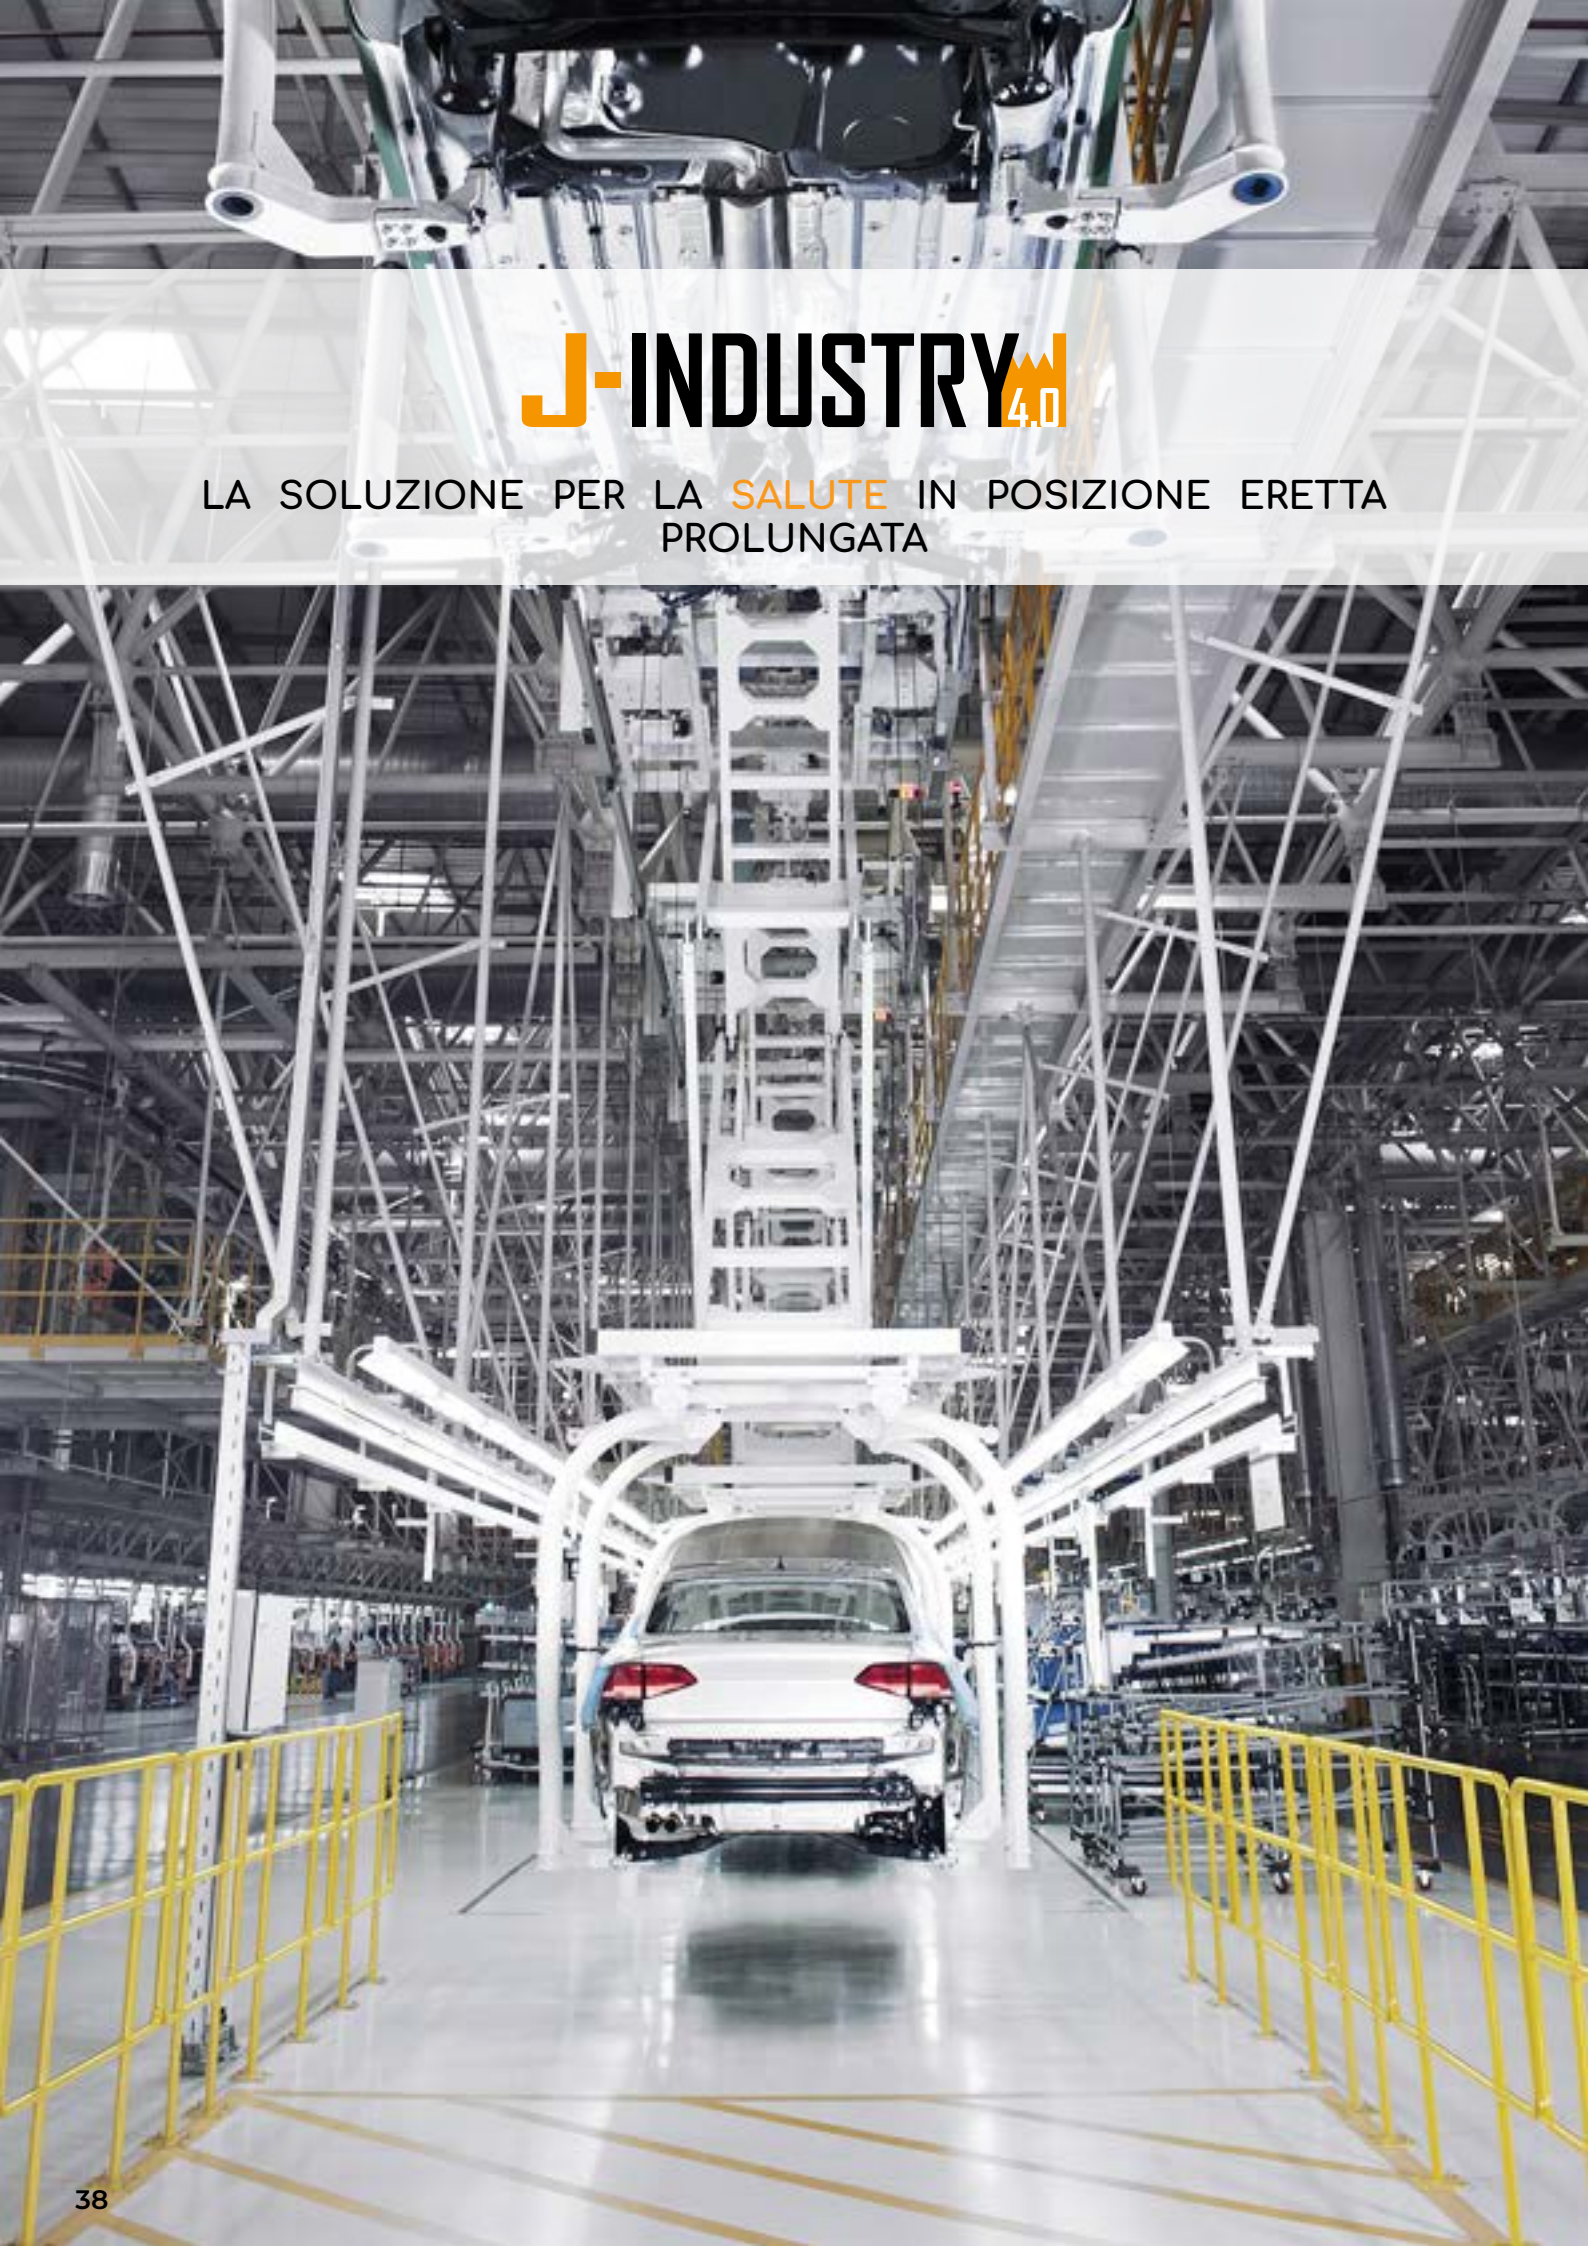

# J-INDUSTRY 4.0

LA SOLUZIONE PER LA SALUTE IN POSIZIONE ERETTA PROLUNGATA

## Maxi SOFT Duo

**Una versatilità a tutto tondo capace di ridurre, in tutte le situazioni, la stanchezza e la fatica del lavoro.**

MAXI-Soft Duo™ rappresenta un concetto di soletta assolutamente innovativo pensato, soprattutto per coloro che sono costretti a stare in piedi per molte ore al giorno.

Unisce una soletta interna a uno strato di comodità, direttamente a contatto con la pianta del piede

MAXI-Soft Duo™ permette, grazie a due tecnologie associate, di equilibrare la postura e di apportare un'innegabile sensazione di comfort, che l'utente percepisce direttamente sulla propria postazione di lavoro.

Grazie alla sua capacità di deformazione elastica, questa soletta fornisce sia un'ammortizzazione progressiva e prolungata durante l'intera esecuzione del passo o durante l'attività della camminata sia un ritorno di energia durante la fase di pressione sul piede per un effetto anti-fatica garantito.

**Questa soletta comfort rimovibile è composta da 2 materiali :**

- Uno strato "SOFT" in poliuretano dinamico di BASF® con memory foam, sensibile al calore e attivo su tutta la superficie del piede.
  È proprio sotto la stessa pianta dei piedi che, SOFT migliora la distribuzione del peso riducendo i punti di pressione e la sensazione di scomodità.

- Un inserto integrato anti-fatica di taglia "MAXI" in Elastopan di BASF®, un elastomero che si utilizza per i tappeti anti-fatica. Collocato sotto lo strato di base, questo inserto MAXI permette di ammortizzare e alleviare lo stress del corpo costretto a stazionare in posizione eretta durante molte ore al giorno, sia in movimento sia durante la camminata e, pertanto, riducendo i rischi di DMS (patologie muscolo scheletriche) a carico degli arti inferiori.

## JALPYTHON ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JIJI244 **MISURE** : 35 - 48

BOA® Fit System è un sistema di allacciatura rapido, facile e preciso senza necessità di lacci. Elimina il rischio di cadute e dei lacci che si sciolgono.

Sicurezza, comfort, velocità
= salute preservata !

## JALTECHNO ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JIJI124 **MISURE** : 35 - 48

## JALNANO ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JIJI224 **MISURE** : 35 - 48

## JALPROCESS ESD S3S CI HI FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**CODICE** : JIJI114 **MISURE** : 35 - 48

## JALCYBER ESD S3S CI HI FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**CODICE** : JIJI214 **MISURE** : 35 - 48

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Putek Plus idrorepellente |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Coprisottopiede** | Maxi Soft Duo |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | PU/PU di BASF® |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

JALELEC ESD S1PS CI HI FO SR

CODICE : JIJI156 MISURE : 35 - 48

JALMECA ESD S1PS CI HI FO SR

CODICE : JIJI256 MISURE : 35 - 48

JALCLOUD ESD S1PS CI FO SR

CODICE : JIJI134 MISURE : 35 - 48

JALDATA ESD S1PS CI FO SR

CODICE : JIJI234 MISURE : 35 - 48

JALKANBAN ESD S1PS CI FO SR

CODICE : JIJI166 MISURE : 35 - 48

JALLEAN ESD S1PS CI FO SR

CODICE : JIJI266 MISURE : 35 - 48

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Morbida pelle scamosciata Rio |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Coprisottopiede** | Maxi Soft Duo |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | PU/PU di BASF® |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## ASEPTANE

L'Aseptane è una microfibra impregnata di resine dalle numerose qualità :

+ Eccezionale impermeabilità e traspirabilità
+ Facile da pulire e da curare
+ Ideale per l'utilizzo in ambienti umidi e a rischio spruzzo di liquidi

### JALCALCIUM ESD S2 FO SR

**CODICE :** JIJI282 **MISURE :** 35 - 48

### JALGRAPHITE ESD S2 FO SR

**CODICE :** JIJI272 **MISURE :** 35 - 48

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Aseptane |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Coprisottopiede** | Maxi Soft Duo |
| **Suola** | PU/PU di BASF® |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## QuickLio™

QuickLio™ Passante per lacci tecnico « 2 in 1 » mantiene i lacci in posizione consentendo una rapida allacciatura e uno scioglimento veloce.

### JALBUMPER ESD S3S SC CI LG FO SR

**SUOLA** : PU/PU di BASF®
**CODICE** : JIJI174 **MISURE** : 35 - 48

### JALTRAILER ESD S3S SC CI LG FO SR

**SUOLA** : PU/PU di BASF®
**CODICE** : JIJI184 **MISURE** : 35 - 48

### JALROADSTER
### S3S SC CI HI HRO LG FO SR

**SUOLA** : PU/VIBRAM®
**CODICE** : JIJI194 **MISURE** : 35 - 48

### JALTRUCK ESD S3 CI SRC ●

**SUOLA** : PU/PU di BASF®
**CODICE** : JIJI284 **MISURE** : 35 - 48

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Pelle pieno fiore con finitura Pull-up |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | Springtone B |
| **Coprisottopiede** | Maxi Soft Duo |
| **Antiperforazione** | Flextane |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

J-NUDE 2 offre una migliore resistenza allo scivolamento, una maggiore flessibilità, oltre a questa costante e incomparabile sensazione di essere a "piedi nudi" e a questa leggendaria traspirabilità: tutti fattori che si trovano alla base del successo ottenuto da J-NUDE.

## JALKOHAI ESD S3 SRC

**CODICE** : 00JNI28 **MISURE** : 35 - 47

## JALDOJO ESD S3 SRC

**CODICE** : 00JNI01 **MISURE** : 35 - 47

## JALREI ESD S3S FO SR

**CODICE** : 00JNI29 **MISURE** : 35 - 47

## JALTAÏ ESD S3S FO SR

**CODICE** : 00JNI03 **MISURE** : 35 - 47

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Pelle pieno fiore idrorepellente finitura PULL-UP e griglia di supporto in TPU |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Coprisottopiede** | Soft + Gel |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | J-NUDE 2 PU/PU di BASF® |

MAT MAT PULL-UP PULL-UP SOFT+GEL 0% METAL LINK-ESD BASF We create chemistry

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALJAB ESD S3S FO SR

**TOMAIA** : Tessuto e pelle pieno fiore idrorepellente

**CODICE** : 00JNI19 **MISURE** : 35 - 47

## JALCROSS ESD S3S FO SR

**TOMAIA** : Tessuto e pelle pieno fiore idrorepellente

**CODICE** : 00JNI20 **MISURE** : 35 - 47

## JALATHLON ESD S3 SRC ●

**TOMAIA** : Tessuto e pelle pieno fiore idrorepellente

**CODICE** : 00JNI07 **MISURE** : 35 - 47

## JALCATCH ESD S1P SRC ●

**TOMAIA** : Nabuk sintetico con inserto in tessuto traspirante

**CODICE** : 00JNI26 **MISURE** : 35 - 47

| | |
|---|---|
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Coprisottopiede** | Soft + Gel |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | J-NUDE 2 PU/PU di BASF® |

Springtane B · SOFT+GEL · 0% METAL · ESD · LINK-ESD · BASF We create chemistry

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

# HELIUM

La leggerezza è una componente essenziale del comfort. Grazie a nuovi materiali ultraleggeri dalle eccellenti prestazioni tecniche, la collezione HELIUM è riuscita a garantire il miglior rapporto "durata/peso", combinando la resistenza alla postazione di lavoro con una sensazione di leggerezza senza pari.

I modelli della collezione HELIUM sono ideali per l'utilizzo in ambienti poco impegnativi, nei trasporti, nella logistica, nell'industria leggera, nell'edilizia, nel retail e nei servizi.

## TOMAIA

La tecnologia PUTEK® STAR utilizza nuovi filati con un'altissima resistenza all'abrasione, per una maggiore robustezza e prestazioni migliori, al di là dei requisiti standard. Questi tessuti altamente resistenti e idrorepellenti consentono di produrre prodotti S3 ultraleggeri e ultra-traspiranti.

Microfibra leggera con prestazioni di impermeabilità e traspirabilità paragonabili a quelle delle pelli standard.

Tessuto CANVAS altamente resistente all'abrasione e ultra-traspirante per un'usura prolungata e un comfort ottimale del piede.

## COPRISOTTOPIEDE

Soletta SOFT Light in polimero espanso ultraleggero, posizionata direttamente sotto la pianta del piede, SOFT Light migliora la distribuzione del peso ammortizzando i punti di pressione e fornendo un ritorno di energia positivo.

## ANTIPERFORAZIONE

Inserto antiperforazione composito in tessuto non tessuto, 54% più leggero di un inserto antiperforazione standard, conforme alla norma 22568-4:2021, antistatico, cucito direttamente sulla tomaia e in grado di coprire il 100% del piede per una protezione a 360°. Questo inserto è realizzato al 77% in poliestere riciclato.

## JALPATRIOT ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JVJV103 **MISURE** : 35 - 48

## JALNATION ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JVJV203 **MISURE** : 35 - 48

## JALSPACE ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JVJV101 **MISURE** : 35 - 48

## JALAERO ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JVJV201 **MISURE** : 35 - 48

## JALSTRATO ESD S3S CI FO SR

**CODICE** : JVJV206 **MISURE** : 35 - 48

## JALTOUNDRA ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Putek Spider repet riciclato

**CODICE** : JVJV207 **MISURE** : 35 - 48

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Putek® STAR Light |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft Light |
| **Antiperforazione** | Flex-Light-R |
| **Suola** | PU Light di BASF® |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALCONDOR ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra leggera e traspirante
**CODICE** : JVJV109 **MISURE** : 35 - 48

## JALMAZOR ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra leggera e traspirante
**CODICE** : JVJV209 **MISURE** : 35 - 48

## JALTAIL ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra leggera e traspirante
**CODICE** : JVJV102 **MISURE** : 35 - 48

## JALWING ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra leggera e traspirante
**CODICE** : JVJV202 **MISURE** : 35 - 48

## JALLADY ESD S3S CI FO SR

**TOMAIA** : Microfibra leggera e traspirante
**CODICE** : JVJV204 **MISURE** : 35 - 42

## JALPLUME ESD S1P CI SRC

**TOMAIA** : Tessuto leggero e traspirante
**CODICE** : JVJV205 **MISURE** : 35 - 48

| | |
|---|---|
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft Light |
| **Antiperforazione** | Flex-Light-R |
| **Suola** | PU Light di BASF® |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## PROTEZIONE TOTALE & QUALITÀ ASSOLUTA

La membrana GORE-TEX®, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX®, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi tempo e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

Le calzature GORE-TEX® mantengono i piedi asciutti e comodi.

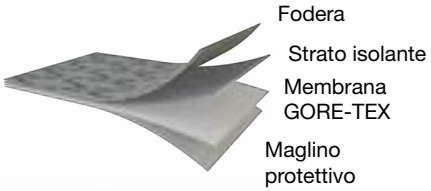

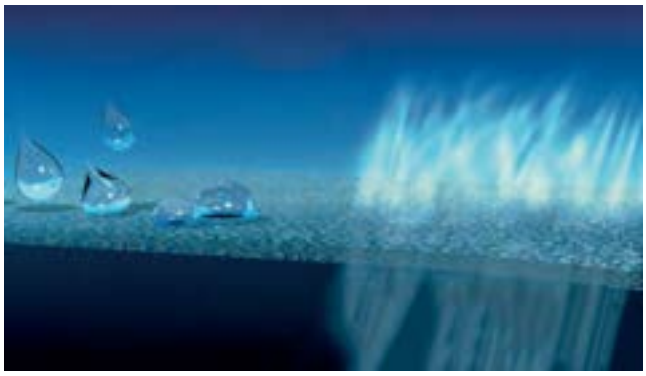

Per soddisfare i requisiti specifici del clima, dell'ambiente professionale, del livello di attività e dell'uso finale, Gore ha dei laminati speciali.

Jallatte ha scelto il laminato Comfort & Performance :

- Durevolmente impermeabile.
- Traspirante.
- Isolamento termico moderato per una vasta gamma di temperature.

**Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività.**

## QUALITÀ COMPROVATA IN CONDIZIONI DI PROVA SENZA COMPROMESSI

### IMPERMEABILITÀ

Le calzature GORE-TEX devono resistere fino a 300.000 movimenti di flessione (80 ore) nell'acqua ad altezza caviglia, senza che una sola goccia d'acqua penetri all'interno della scarpa. La norma EN ISO 20344 richiede solo 4.800 flessioni (80 minuti) ed è consentita la penetrazione dell'acqua per 3 cm2.

### TRASPIRABILITÀ

I materiali utilizzati nelle calzature GORE-TEX® raggiungono un valore di traspirabilità fino a sei volte superiore ai valori specificati nella norma EN ISO 20345/47.

### DURATA

La fodera interna in GORE-TEX® ha una resistenza all'abrasione e una tenuta alla flessione fino a quattro volte superiore ai requisiti specificati nella norma EN ISO.

JALGAND p53

SYNERGY

JALROCHE p58

J-ESCAPE

JALCLIMATE p24

J-ENERGY

JALACER p58

J-ESCAPE

JALPOLE p64

Softane Avant-Garde

JALTERRE p58

J-ESCAPE

JALTEX p63

Softane Adventure

JALSIBERIEN p58

J-ESCAPE

Le scarpe GORE-TEX, superano di gran lunga i requisiti della norma EN ISO 20345 in materia di impermeabilità, traspirabilità e durata.

# La prima collezione OUTDOOR con la restituzione di energia

Co-sviluppato da e per i principali attori inerenti al settore dell'edilizia, del trasporto ferroviario, della pulizia e dell'energia.
La linea « SYNERGY » è una combinazione perfetta tra un sistema di tacchetti profilati per l'esterno e una suola capace di rilasciare energia.

I modelli SYNERGY sono dotati di una suola con tecnologia Infinergy® di BASF® capace di restituire oltre il 55% dell'energia accumulata durante la camminata. Il tutto per un'ammortizzazione **eccezionale e un effetto** anti-fatica assicurato.

La collezione SYNERGY si è evoluta grazie al risvolto di PU ""overcap"", che assicura una protezione superiore e ottimale dell'avampiede. Questo "overcap" consente di lavorare sulle ginocchia senza il rischio di un'usura precoce del materiale sulla parte anteriore della punta.

## JALGAND S7S SC CI LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore con finitura Pull-up
**FODERA** : Membrana GORE-TEX®
**CODICE :** JYJY231 **MISURE** : 38 - 47

## JALNORA ESD S3S SC CI LG FO SR

**TOMAIA** : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**FODERA** : Mesh 3D Surf
**CODICE :** JYJY252 **MISURE** : 38 - 47

**Puntale** PremAlu B
**Coprisottopiede** Soft
**Antiperforazione** Flextane
**Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALANGO ESD S3S SC CI LG FO SR

**CODICE :** JYJY497 **MISURE :** 38 - 48

BOA® Fit System consente di indossare e togliere rapidamente le scarpe antinfortunistiche. I lacci tradizionali sono sostituiti da un filo di acciaio inossidabile collegato a una rotella meccanica che permette di stringere, bloccare e allentare il filo.

Questo sistema di chiusura senza lacci previene il rischio di caduta ed elimina i punti di pressione.

## JALALTA ESD S3S SC CI LG FO SR

**CODICE :** JYJY495 **MISURE :** 35 - 48

## JALTANO ESD S3S SC CI LG FO SR

**CODICE :** JYJY496 **MISURE :** 35 - 48

QuickLio™ Passante per lacci tecnico « 2 in 1 » mantiene i lacci in posizione consentendo una rapida allacciatura e uno scioglimento veloce.

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Pelle pieno fiore con finitura Pull-up |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF® |

MAT PULL-UP · SOFT · PremAlu B · ESD · Infinergy Made with Infinergy by BASF

PATENTED

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALTARAK S3 AN SC CI HI LG FO SR

**CODICE :** JYJY226 **MISURE :** 35 - 48

## JALMUDO S3 SC CI LG FO SR

**CODICE :** JYJY223 **MISURE :** 38 - 47

## JALFARO S3 SC CI LG FO SR

**FODERA :** Isothermica

**CODICE :** JYJY224 **MISURE :** 38 - 47

## JALBARAD S3 SC CI HI LG FO SR

**CODICE :** JYJY222 **MISURE :** 38 - 47

## JALDAGOR S3 CI SRC ●

**CODICE :** JYJY225 **MISURE :** 38 - 47

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Pelle pieno fiore con finitura Pull-up |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft |
| **Antiperforazione** | Lamina acciaio inossidabile |
| **Suola** | Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF® |

BTP PULL-UP

PremAlu B

SOFT

Infinergy

Made with Infinergy by BASF

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## PIÙ SICUREZZA, PER PIÙ SERENITÀ, IN OGNI MOMENTO

Vibram® è leader mondiale nello sviluppo tecnologico e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, destinate ai mercati dell'outdoor, della sicurezza sul lavoro, del lifestyle, dell'ortopedia e della riparazione. Da oltre 80 anni l'inconfondibile ottagono giallo è il simbolo di un'azienda che è sinonimo di qualità, performance, sicurezza, innovazione e design.

Sin dalla creazione della prima suola in gomma per l'alpinismo, Vibram si è posizionata come standard di riferimento nel suo mercato. Le suole Vibram® - nate dalla volontà di elevare i livelli di sicurezza e protezione – sono conosciute in tutto il mondo e sono il risultato di un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo.

Nascono così le prime suole in gomma marchiate Vibram® – dalla combinazione del suo nome e cognome – e il famoso disegno Carrarmato che ha rivoluzionato la pratica dell'alpinismo e il mondo della calzatura, consentendo prestazioni senza precedenti in termini di resistenza all'abrasione, trazione e grip.

"La storia di Vibram® ha inizio nel 1936, anno in cui Vitale Bramani – Accademico del Club Alpino Italiano – al ritorno da una tragica ascesa alpina, ebbe la geniale intuizione di utilizzare nelle suole delle calzature la stessa tecnica impiegata per la realizzazione degli pneumatici."

## TESTS VIBRAM®

Ogni suola Vibram® deve superare 3 livelli di test prima di arrivare sul mercato. Questa serie di test garantisce che la qualità del prodotto soddisfi i requisiti di utilizzo.

### TEST IN LABORATORIO

Condotto in ambiente controllato. Caratteristiche fisicomeccaniche gestite da macchine. Campioni di prova: suole. Output : resistenza allo scivolamento, abrasione, elasticità, durezza, densità.

### TEST IN VIVO

- Test indoor su scarpe con suola piatta
- Esecuzione test seguendo con protocolli scientifici ("in-vivo")

Campioni di prova: suole con disegno piatto per concentrarsi sulle prestazioni della mescola. Uscita : confronto di mescole già testate e affidabili.

### TEST SUL CAMPO

- Test all'aperto nelle situazioni più estreme
- Test eseguiti dal VIBRAM® Tester Team

Campioni di prova su scarpe: suole, disegni e mescole. Output : approvazione: il prodotto è pronto per il mercato

Il segreto della performance Vibram® risiede nella combinazione ottimale tra il design iper-funzionale della suola e l'uso delle esclusive GUM COMPOUNDS.

# TRUCKER

1194

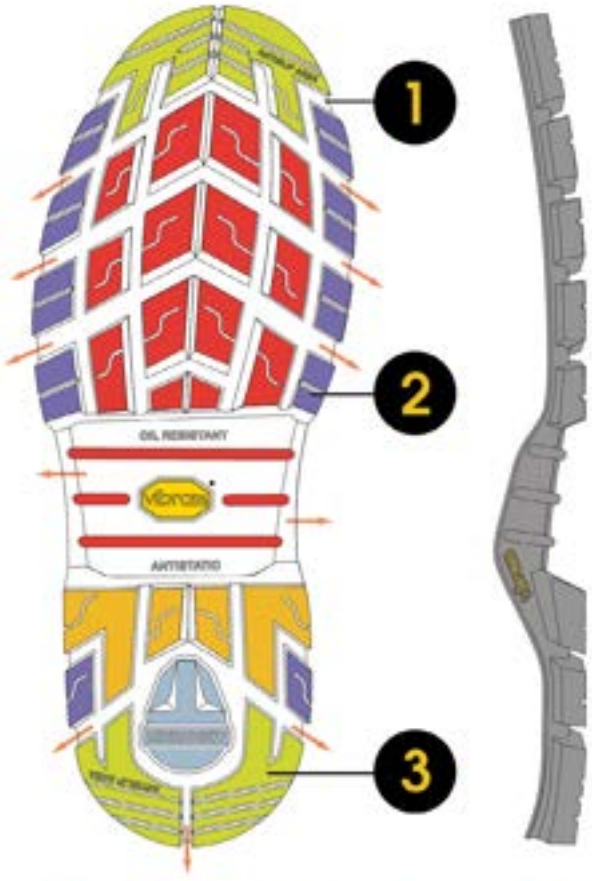


- Progettato per l'uso in una vasta gamma di ambienti di lavoro e di sicurezza.
- Fornisce un alto livello di aderenza e di durata
- Eccellente resistenza al calore e allo strappo

BEST FOR

## DESIGN & TECHNOLOGIE

1. Ampia area di contatto per GRIP SU PAVIMENTI CON particolari condizioni di lavoro
2. Chiodi rinforzati per la STABILITÀ e la DURABILITÀ
3. 3. Canali di drenaggio dell'olio per migliorare GRIP e SICUREZZA

**Impermeabilità comprovata e massima aderenza**

## JALACER
S7S CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJE23 **MISURE** : 38 - 47

## JALROCHE
S7S CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJV01 **MISURE** : 38 - 47

## JALSIBERIEN
S7S CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJV33 **MISURE** : 38 - 47

## JALTERRE
S7S CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJV31 **MISURE** : 38 - 47

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Pelle pieno fiore |
| **Fodera** | Membrana GORE-TEX® |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Coprisottopiede** | Soft |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | Vibram® |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALIROK

S3 AN SC CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJE17 **MISURE** : 38 - 47

## JALSALIX

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJE16 **MISURE** : 38 - 47

## JALBOX

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

**FODERA** : Isothermica

**CODICE** : 00JJE19 **MISURE** : 38 - 47

## JALHICKORY

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJE15 **MISURE** : 38 - 47

## JALKHAYA

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

**CODICE** : 00JJE18 **MISURE** : 38 - 47

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Pelle pieno fiore con finitura Pull-up |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Coprisottopiede** | Soft |
| **Antiperforazione** | Lamina acciaio inossidabile |
| **Suola** | Vibram® |

BTP PULL-UP

Springtane B

SOFT

Vibram

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALARCHER

S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**FODERA** : Mesh 3D Imola
**ANTIPERFORAZIONE** : Flextane
**CODICE** : 00JJV28 **MISURE** : 38 - 47

## JALDARK

S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**Fodera** : Mesh 3D Surf
**ANTIPERFORAZIONE** : Flextane
**CODICE** : 00JJE64 **MISURE** : 38 - 47

## JALORKA

S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**FODERA** : Mesh 3D Surf
**ANTIPERFORAZIONE** : acciaio inossidabile
**CODICE** : 00JJE58 **MISURE** : 38 - 47

**Puntale** Springtane B
**Coprisottopiede** Soft
**Suola** Vibram®

Springtane B SOFT Vibram

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

Jallatte
Vibram

## JALTEX S7S CI LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore con finitura Pull-up
**FODERA** : Membrana GORE-TEX®
**CODICE** : 00JJV53 **MISURE** : 38 - 47

## JALWENGÉ S3S CI LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**CODICE** : 00JJE70 **MISURE** : 38 - 47

## JALEBENE S3S CI LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**CODICE** : 00JJE65 **MISURE** : 38 - 47

## JALWILLOW ESD S3S CI LG FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore con finitura Pull-up
**CODICE** : 00JJE63 **MISURE** : 38 - 47

Eccellente impermeabilità della pelle, nessuna penetrazione dell'acqua dopo 7 ore di test.

| | |
|---|---|
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Coprisottopiede** | Soft |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | Softane Bi-densità di BASF® |

0% METAL · QuickLio™ · BASF · Springtane B · SOFT

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALFIR S3 AN SC CI LG FO SR

**CODICE :** 00JJE41 **MISURE :** 38 - 47

## JALBEECH S3 SC CI LG FO SR

**CODICE :** 00JJE44 **MISURE :** 38 - 47

## JALCYPRESS S3 SC CI LG FO SR

**FODERA :** Isothermique
**CODICE :** 00JJE45 **MISURE :** 38 - 47

## JALSEQUOIA S3 SC CI LG FO SR

**CODICE :** 00JJE42 **MISURE :** 38 - 47

## JALOAK S3 SC CI LG FO SR

**CODICE :** 00JJE40 **MISURE :** 38 - 47

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Pelle pieno fiore con finitura Pull-up |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Coprisottopiede** | Soft |
| **Antiperforazione** | Lamina acciaio inossidabile |
| **Suola** | Softane Bi-densità di BASF® |

BTP PULL-UP

Springtane B

SOFT

BASF

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

Softane Avant-Garde

AP23 PLEINE FLEUR

## JALPOLE S7 CI FO SR

**FODERA** : Membrana GORE-TEX®
**ANTIPERFORAZIONE** : acciaio inossidabile
**CODICE** : 00JJS11 **MISURE** : 37 - 48

## JALHAKA S3S FO SR

**CODICE** : 00J0650 **MISURE** : 35 - 48

## JALFRIGG S3S CI FO SR

**FODERA** : Isothermica
**CODICE** : 00J0652 **MISURE** : 35 - 48

## JALOSBERN S3S FO SR

**CODICE** : 00J0662 **MISURE** : 35 - 48

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Pelle fiore naturale AP23, idro-oleo repellente |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Coprisottopiede** | Soft |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | Softane Bi-densità di BASF® |

AP23 PLEINE FLEUR · Springtane B · SOFT · BASF

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALOSBERN STEEL S3 FO SR

**COPRISOTTOPIEDE** : Soft
**CODICE** : 00JJB21 **MISURE** : 35 - 48

## JALOSBERN WINTER STEEL S3 CI FO SR

**FODERA** : Isothermica
**COPRISOTTOPIEDE** : Soft
**CODICE** : 00JJB22 **MISURE** : 35 - 48

## JALBORG STEEL S3 CI HI FO SR

**FODERA** : Mesh 3D Surf
**COPRISOTTOPIEDE** : Soft + Gel
**CODICE** : 00J0701 **MISURE** : 35 - 48

**MASSIMA SICUREZZA PER TUTTI E 3 I MODELLI :**

Flextane HP Inox Steel X2

**Doppia antiperforazione :**
**Flextane + acciaio inossidabile**

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Pelle fiore naturale AP23, idro-oleo repellente |
| **Puntale** | Springtane B |
| **Antiperforazione** | Flextane e Lamina acciaio inossidabile |
| **Suola** | Softane Bi-densità di BASF® |

AP23 PLEINE FLEUR — Springtane B — BASF

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

La pelle pieno fiore AP23™, esclusiva Jallatte, **100% naturale**, è **idrorepellente** e **oleorepellente**.

Rispetto alla maggior parte delle pelli utilizzate nelle calzature antinfortunistiche, presenta uno spessore maggiorato tra un 10% e un 15% (2,4 mm), il che assicura una durata eccellente.

Inoltre, le sue **potenzialità idrorepellenti** superano di gran lunga quelle imposte dalla normativa europea (12 ore di idrorepellenza).

## JALASKA S3 FO SR

**TOMAIA** : Pelle fiore naturale AP23, idro-oleo repellente
**FODERA** : Tessuto non tessuto
**CODICE** : 00J0266 **MISURE** : 36 - 48

## JALARTIC S3 CI FO SR

**TOMAIA** : Pelle fiore naturale AP23, idro-oleo repellente
**FODERA** : Isothermica
**CODICE** : 00J0257 **MISURE** : 36 - 48

## JALMONT EVOL SAS S3 FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore idrorepellente con finitura granulata
**FODERA** : Sintetica
**CODICE** : 00J0255 **MISURE** : 36 - 48

## JALMONT BETON EVOL SAS S3 FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore, resistente agli agenti attivi del cemento
**FODERA** : Mesh 3D Surf
**CODICE** : 00J0254 **MISURE** : 36 - 48

## JALMATCH S1P FO SR

**TOMAIA** : Pelle di velluto perforata
**FODERA** : Mesh 3D Imola
**CODICE** : 00J0351 **MISURE** : 36 - 47

| | |
|---|---|
| **Puntale** | Acciaio Aérfort 200J |
| **Coprisottopiede** | Confort Tech |
| **Antiperforazione** | Acciaio inossidabile |
| **Suola** | Softane Bi-densità di BASF® |

Aerfort · BASF · CONFORT TECH

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

## JALEREC S3S FO SR

**TOMAIA :** Pelle pieno fiore con finitura Pull-up
**CODICE :** 00JMJ07 **MISURE :** 35 - 47

## JALGERAINT S3S FO SR

**TOMAIA :** Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**CODICE :** 00JMJ06 **MISURE :** 35 - 47

## JALGAHERIS S3S FO SR

**TOMAIA :** Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**CODICE :** 00JMJ04 **MISURE :** 38 - 47

Questi modelli sono certificati DGUV 112-191, il che significa che la fodera in dotazione può essere sostituita da una fodera ortopedica SECOSOL®.

| | |
|---|---|
| **Fodera** | Mesh 3D Imola |
| **Puntale** | Springtane 200J |
| **Coprisottopiede** | Soft |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | Softane Bi-densità di BASF® |

Jallatte
Jallatte
Jallatte

# SPECIALS

Le calzature di sicurezza della collezione SPECIALS utilizzano tecnologie che assicurano una protezione ottimale per gli utenti, prolungano la durata del prodotto e migliorano il comfort proteggendo la salute del piede.

Questi 3 nuovi modelli sono stati sviluppati specificamente per i lavori ad alto rischio nell'industria pesante, nell'industria siderurgica e nella manutenzione industriale, nonché per gli operai metallurgici, i calderai e i fabbri.

La Suola Vibram® offre un elevato livello di aderenza e durata, oltre a un'eccellente resistenza al calore e allo strappo.

Lo Standard WG* garantisce la resistenza della tomaia a piccoli schizzi di metallo fuso.

*Test effettuato secondo i requisiti della EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020*

## JALDRAGSTER S3S CI HI HRO FO SR

**TOMAIA :** Pelle pull-up idrorepellente
**COPRISOTTOPIEDE :** Soft+Gel
**FODERA :** Mesh 3D Roma
**CODICE :** JYJY193 **MISURE :** 35 - 48

## JALNITRO S3S CI HI HRO FO SR

**TOMAIA :** Pelle pull-up idrorepellente
**COPRISOTTOPIEDE :** Soft+Gel
**FODERA :** Mesh 3D Roma
**CODICE :** JYJY293 **MISURE :** 35 - 48

## JALMAGMA
## S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR

**FODERA :** Mesh 3D Surf
**CODICE :** JYJY506 **MISURE :** 38 - 48

## JALPLASMA
## S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR

**FODERA :** Mesh 3D Surf
**CODICE :** JYJY505 **MISURE :** 35 - 48

## JALTIG S3S CI HI HRO WG FO SR

**SUOLA :** Triftane X Vibram®
**COPRISOTTOPIEDE :** Soft+Gel
**FODERA :** Mesh 3D Surf
**CODICE :** JXJX912 **MISURE :** 35 - 48

## JALELITE S3S SC CI HI HRO LG FO SR

**DOUBLURE :** Maille Surf 3D
**CODICE :** JYJY507 **MISURE :** 35 - 48

| | |
|---|---|
| **Tomaia** | Pelle pieno fiore con finitura Pull-up |
| **Fodera** | Mesh 3D Surf |
| **Puntale** | PremAlu B |
| **Coprisottopiede** | Soft |
| **Antiperforazione** | Flextane |
| **Suola** | PU a tripla densità / BASF® Infinergy®<br>E-TPU ad alta restituzione di energia / Vibram® |

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

# JALELITE

## S3S SC CI HI HRO LG FO SR

Codice : JYJY507

Misure : 35-48

**CHIUSURA SENZA LACCI**
Per un supporto
e una stabilità ottimali

**AIUTO AL MONTAGGIO**

**TASSELLO IN PELLE**
Previene l'intrusione di particelle

**INSERTO LATERALE RIFLETTENTE**
Per una buona visibilità di notte

**OVERCAP SC**
Protezione frontale e laterale
Maggiore durata

**INSERTO INFINERGY®**
>55% di restituzione dell'energia*

**TOMAIA**
Pelle pieno fiore idrorepellente
Finitura Pull-Up

**COPRISOTTOPIEDE**
Migliora la
distribuzione del peso

**SUOLA VIBRAM®**
Resistenza al calore di contatto (300°)
e all'abrasione

**Relazione di rimbalzo in conformità alla norma DIN 53 512*

## IL +

- Ideale per unità di sicurezza, soccorso e sorveglianza
- Eccellente aderenza e durata grazie alla suola Vibram
- Previene le cadute ed elimina i punti di pressione grazie al sistema di chiusura BOA® Fit System
- Consente di risparmiare 1 ora di energia al giorno per mantenersi tonici
- Ideale per ridurre l'affaticamento delle persone che camminano molto
- Riduce il rischio di RSI negli arti inferiori

## JALMARS S3 HRO FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**FODERA** : Mesh 3D Imola
**ANTIPERFORAZIONE** : Acciaio inossidabile
**CODICE** : 00J0246 **MISURE** : 36 - 47

## JALSCAND S3 HRO FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**FODERA** : Mesh 3D Imola
**ANTIPERFORAZIONE** : Acciaio inossidabile
**CODICE** : 00J0248 **MISURE** : 36 - 47

## JALTARMAC S3 HI HRO FO SR

**TOMAIA** : Pelle pieno fiore nero idrorepellente
**FODERA** : Pelle
**ANTIPERFORAZIONE** : Acciaio inossidabile e Isoltane
**CODICE** : 00J0250 **MISURE** : 38 - 47

## JALBIO S2 HRO FO SR

**TOMAIA** : Aseptane, impermeabile e traspirante
**FODERA** : Tessuto
**CODICE** : 00J0271 **MISURE** : 35 - 47

**Puntale** Acciaio Aérfort 200J
**Coprisottopiede** Confort Tech
**Suola** Triftane™ Vibram®

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20345:2022

soltane

# LA PRIMA COLLEZIONE DI CALZATURE PROFESSIONALE CON RESTITUZIONE DI ENERGIA

J-PRO è conforme alla normativa 20347 (senza puntale di sicurezza) ma va ben oltre i requisiti standard stabiliti dalla normativa, poiché tutti i modelli della collezione integrano i requisiti aggiuntivi A, E, WRU, FO, SRC ed ESD.

resistenza elettrica antistatica

Assorbimento di energia al tallone

Tomaia idrorepellente

Resistenza della suola agli idrocarburi

SRC Resistenza allo scivolamento

Infinergy®

Made with Infinergy™ by BASF

+ del 55% in termini di ripristino di energia accumulata durante la camminata per un'ammortizzazione eccezionale e un effetto anti-fatica assicurato.

Xtensible™

Lacci elastici non allacciati XtensibleTM con blocco Stop-Lace regolabile :

* Eliminano la sensazione di avere i piedi gonfi
* Consentono di indossarle e di toglierle rapidamente
* Riducono il rischio cadute

La velocità, la sicurezza, la comodità e l'igiene al servizio dei lavoratori.

LEGGERA

FLESSIBLE

ANTIFATICA

ANTISCIVOLO

## JALSALT ESD O2 FO SRC

**FODERA** : Mesh 3D Roma

**CODICE** : JOJO205 **MISURE** : 35 - 48

ASEPTANE

## JALLABO ESD O2 FO SRC

**TOMAIA** : Microfibra impermeabile e traspirante

**FODERA** : Mesh 3D Roma

**CODICE** : JOJO213 **MISURE** : 35 - 48

## JALNIGEL ESD O2 FO SRC

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JOJO212 **MISURE** : 35 - 48

## JALPEPPER ESD O2 FO SRC

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JOJO204 **MISURE** : 35 - 48

## SAKINA ESD O2 FO SRC

**FODERA** : Mesh 3D Surf

**CODICE** : JOJO201 **MISURE** : 35 - 42

**Tomaia** PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**Coprisottopiede** Soft + Gel

**Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®

PU Tek PLUS HYPERTEX technology

0% METAL

Infinergy

LINK-ESD

SOFT+G

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

Prodotti certificati secondo la norma EN ISO 20347

## JALBOSS ESD O2 FO SRC

**TOMAIA** : PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante
**FODERA** : Mesh 3D Surf
**CODICE** : JOJO210 **MISURE** : 38 - 48

## JALDEREK ESD OB A E WRU FO SRC

**FODERA** : Mesh 3D Surf
**CODICE** : JOJO208 **MISURE** : 35 - 48

## MEREDITH ESD OB A E WRU FO SRC

**FODERA** : Mesh 3D Surf
**CODICE** : JOJO206 **MISURE** : 35 - 42

## MIRANDA ESD OB A E WRU FO SRC

**FODERA** : Mesh 3D Imola
**CODICE** : JOJO207 **MISURE** : 35 - 42

**Tomaia** Microfibra Aseptane
**Coprisottopiede** Soft + Gel
**Suola** Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy® di BASF®

0% METAL
ASEPTANE
Infinergy
LINK-ESD
SOFT+GEL

## COPRISOTTOPIEDI

### SOFT

MISURE : 35 - 48

CODICE : JS 00002



### SOFT + GEL

MISURE : 35 - 48

CODICE : JS 00003

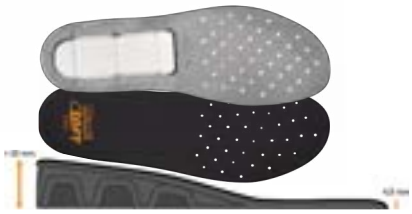

### MAXI SOFT DUO*

MISURE : 35 - 48

CODICE : JS 00004

**Adattato solo ai modelli J-INDUSTRY e J-INDUSTRY etichettati RESPECT*

## MOBILI J'RESPECT

### PODIUM IN CARTONE A 3 MODULI

MISURE : L46 x H138 cm

CODICE : ES00141

## MOBILI J-EXPO

I nuovi mobili Jallatte®
ecologici & sostenibili

Montaggio
veloce & facile

### MOBILE PODIUM DUO

#### MODULO ALTO

**MISURE** : L58,2 x H105,7 x B40 cm
**CODICE** : ES00118

#### MODULO BASSO

**MISURE** : L58,2 x H65,2 x B40 cm
**CODICE** : ES00117

### ESPOSITORE DA 4 PIEDI

**MISURE** : L40 x H178,1 x B37,5 cm
**CODICE** : ES00115

### DISPLAY NFC

**MISURE** : L35 x H43,5 cm
**CODICE** : ES00181

## TOMAIA

1. Pelle pieno fiore idrorepellente.
2. Pelle dall'aspetto vellutato, morbida e traspirante.
3. Pelle scamosciata, morbida e traspirabilità eccellente.
4. Pelle pieno fiore idrorepellente finitura Pull-up. Eccellente impermeabilità.
5. La pelle AP23™, esclusiva di Jallatte, 100% naturale, è idro-oleo repellente. Più spessa del 10%-15% della maggior parte delle pelli utilizzate per le calzature di sicurezza (2,4mm), garantendo un'eccellente durata nel tempo. Inoltre le sue proprietà di resistenza alla penetrazione del vapore acqueo eccedono i valori minimi fissati dalla norma europea.
6. Pelle pieno fiore idrorepellente finitura Pull-up. Eccellente impermeabilità della pelle, neanche una goccia di acqua dopo 7 ore di test.

La tecnologia PUTEK® utilizza nuovi filati altamente resistenti all'abrasione, per una maggiore tenacia e prestazioni migliori. Questi tessuti altamente resistenti e idrorepellenti consentono di realizzare prodotti ultraleggeri e ultra-traspiranti. PUTEK® SPIDER è realizzato con il 68% di poliestere riciclato.

ASEPTANE ASEPTANE-R

La microfibra Aseptane è impregnata di resine che la rendono eccezionalmente impermeabile e traspirante, oltre che facile da pulire e mantenere. Questa microfibra è ideale per l'uso in ambienti umidi e per proteggere dagli schizzi di liquidi. L'ASEPTANE RICICLATO è prodotto con il 40% di poliammide riciclata.

1. La microfibra è un materiale esteticamente simile alla pelle, costituito da sottilissimi filamenti di poliestere, poliammide (nylon) o da una miscela dei due. Leggera, robusta e durevole, offre un'eccellente traspirabilità, resistenza all'acqua e all'abrasione. Ed è facile da curare.
2. La pelle riciclata e le microfibre di nubuck sono realizzate con il 40% di materiali riciclati.
   La microfibra dall'aspetto vellutato è realizzata con il 50% di materiali riciclati.
3. La microfibra leggera è impermeabile e traspirante come la pelle standard.

Tessuto tecnico 100% poliestere, altamente resistente all'abrasione e ultra traspirante per una lunga durata e un comfort ottimale del piede.

Tecnologia costituita da una sovrastruttura a griglia in TPU studiata per dare maggior supporto al tomaio caratterizzato da materiali leggeri e traspiranti. Sfruttando inoltre il concetto «seamless» diminuiscono le cuciture presenti sul tomaio contribuendo così ad una aumentata durevolezza del prodotto.

## FODERA

La membrana GORE-TEX è uno strato estremamente sottile di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE). Contiene più di 1,4 miliardi di pori per cm². Sono tutti questi pori a garantire le proprietà dei tessuti GORE-TEX. Ha uno spessore di soli 0,01 mm. Viene fissata su di una fodera o su di un tessuto esterno altamente prestante, con il risultato che si viene a creare un laminato GORETEX®.

Fibra termoisolante e traspirante studiata per garantire in ogni condizione il perfetto equilibrio termico all'interno della calzatura. Più traspirazione in estate più caldo in inverno.

Fodera in mesh 3D, tecnica, innovativa, antibatterica, capace di combinare prestazioni elevate di traspirabilità e di resistenza all'abrasione ad una sensazione di morbidezza e comodità. La sua speciale struttura a 3 strati favorisce la termoregolazione volta a mantenere il piede asciutto e nel comfort più totale.La fodera Surf-R è realizzata con il 66% di materiale riciclato.

Fodera in mesh 3D, realizzata in tessuto tridimensionale e associata a una schiuma volta ad assicurare protezione e comodità, oltre a una struttura aperta (griglia) necessaria per la ventilazione periferica del piede. La fodera ha una speciale struttura a nido d'ape e utilizza micro canali di ventilazione volti a garantire un livello elevato di traspirabilità. Inoltre, è resistente all'abrasione, allo strappo e al taglio.

Fodera in mesh 3D, tecnica micro-ventilata, aspetto liscio, struttura a 3 strati composta da una maglia tessile, una schiuma e una griglia di rinforzo. Elevata resistenza meccanica (abrasione e strappo) e asciugatura veloce.

Foderato in morbidissima pelle di vitello bianca, con finitura a grana liscia e qualità superiore per un comfort e un benessere assoluti.

## PUNTALE

Puntale in acciaio resistente a 200 J. Forato per una maggior traspirabilità.

Puntale in alluminio 200J, leggero e non magnetico. Seppure assicurando la stessa resistenza, è del 51% più leggero rispetto a un puntale in acciaio. Più resistente agli urti e alle eventuali compressioni, il puntale B soddisfa i più elevati requisiti imposti dalla nuova normativa EN ISO 22568-1:2019 (nuovi requisiti e nuovi metodi di prova per i componenti delle calzature).

Puntale in polimero di sintesi, resistente a 200 J, non magnetico e atermico. Puntale in memory foam, torna alla sua forma originale, in caso di schiacciamento e agevolando, in questo modo, la fuoriuscita del piede. Più resistente agli urti e alle eventuali compressioni, il puntale B soddisfa i più elevati requisiti imposti dalla nuova normativa EN ISO 22568-2:2019 (nuovi requisiti e nuovi metodi di prova per i componenti delle calzature).

## COPRISOTTOPIEDE

### SOFT SOFT SOFT Light

Soletta SOFT in poliuretano Dynamic di BASF® con memoria di forma, sensibile al calore e attiva su tutta la superficie del piede.

La soletta SOFT Light in polimero espanso ultraleggero è posizionata direttamente sotto la pianta del piede e migliora la distribuzione del peso ammortizzando i punti di pressione e fornendo un ritorno di energia positivo.

### SOFT+GEL

**Soletta comfort bimateriali : SOFT+GEL composto da :**

1. un plantare SOFT in poliuretano Dynamic di BASF® con memory foam, sensibile al calore e attivo su tutta la superficie del piede.

*Direttamente sotto la pianta del piede, SOFT migliora la distribuzione del peso ammortizzando i punti di pressione e liberando energia positiva.*

2. un inserto bi-zona in GEL con una capacità elevata di ammortizzamento sultallone e un'estensione anatomica sotto al mesopiede.

*Il suo design garantisce un migliore assorbimento degli urti nel tallone e un supporto ottimale dell'arco plantare.*

### Maxi SOFT Duo  Maxi SOFT Duo

**Questa soletta comfort removibile è composta da 2 materiali :**

1. Uno strato "SOFT" di poliuretano dinamico di BASF® con memoria di forma, sensibile al calore e attivo su tutta la superficie del piede.

*Direttamente sotto la pianta del piede, SOFT migliora la distribuzione del peso, riducendo i punti di pressione e il disagio.*

2. Un inserto antifatica integrato di dimensioni "MAXI" realizzato in BASF® Elastopan, un elastomero utilizzato nei tappeti antifatica.

*Collocato sotto lo strato di base, questo inserto MAXI ammortizza e allevia le sollecitazioni del corpo durante la permanenza prolungata in piedi, la deambulazione o il calpestio, riducendo così il rischio di RSI (disturbi muscolo-scheletrici) agli arti inferiori.*

La soletta riciclata Maxi-Soft Duo è realizzata in Elastopan e poliuretano Dynamic Biomass Balance di BASF®.

### SÉLECT' Jallatte®

La soletta SELECT' in pelle di vitello estremamente morbida e poliuretano Dynamic di BASF® con memoria di forma, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. Anatomicamente sagomato e perforato, SELECT' assicura un comfort e un benessere assoluti.

### CONFORT TECH

Rivestito con un tessuto antibatterico e traspirante e rinforzato nella zona del tallone per un migliore assorbimento degli urti. La soletta è anatomica, antistatica, estraibile e copre il 100% della superficie del piede.

## ANTIPERFORAZIONE

Flextane HP Flextane R

Tampone di montaggio tessile extraflessibile ad alta tenacità: amagnetico, atermico, copre il 100% della superficie del tampone, è conforme alla norma EN ISO 22568-4:2020 e ha una resistenza di 1.100N. Flextane R è realizzato al 50% in poliestere riciclato.

Flextane S

Soletta extraflessibile in tessuto ad alta tenacità con una resistenza di 1.100N, amagnetica e atermica, che copre il 100% della superficie del piede ed è conforme alla norma EN ISO 22568-4:2021.

Inox Steel

Intersuola antiperforazione in acciaio inossidabile per la massima protezione e resistenza a 1.100N.

Flex-Light

Inserto antiperforazione composito in tessuto non tessuto, più leggero del 54% rispetto a un inserto antiperforazione standard, conforme alla norma EN ISO 22568-4:2021, antistatico, cucito direttamente sulla tomaia e che copre il 100% del piede per una protezione a 360°. Questo inserto è realizzato al 77% in poliestere riciclato.

## SUOLA

BASF We create chemistry — J-nude 2 — J-INDUSTRY 4.0

**PU/PU di BASF®**

Suola in PU/PU di BASF®, design urban sport con un profilo lineare e un'eccellente resistenza allo scivolamento.

Infinergy — J-ROYAL

**PU2D/E-TPU Infinergy by BASF® taglia XL con una bassa densità di 0,19.**
Progettata con un materiale innovativo proveniente dal mondo del running, questa suola a tripla densità offre prestazioni dinamiche in 3 fasi: assorbimento degli urti, accumulo di energia e restituzione dinamica. È ideale per tutti coloro che devono percorrere frequentemente o lunghe distanze ogni giorno.

Infinergy — J-ENERGY

**PU2D/E-TPU Infinergy di BASF®**

Progettata utilizzando un materiale innovativo e proveniente dal mondo del running, questa suola a tripla densità offre prestazioni dinamiche distribuite su 3 fasi : assorbimento degli urti, accumulo di energia e restituzione dinamica. Si rivolge a tutti coloro che viaggiano frequentemente o a coloro che sono, comunque, costretti a dover percorrere, quotidianamente, lunghe distanze.

## J-HOP!

**PU/PU Extra-Rebound 41,5 % di BASF®**

Con una restistuzione costante di energia di oltre il 40% su tutta la superficie, sia in fase di appoggio che in quella di spinta, questa suola in PU / Extra-Rebound 41,5% di BASF® apporta leggerezza, benessere e comfort riducendo la sensazione di stanchezza sia in stazione eretta che nelle situazioni di attività prolungata.

## TAPIS ROUGE

**PU2D/Elastopan di BASF®**

Questa suola a tripla densità realizzata con un rivoluzionario elastomero utilizzato per la produzione di tappetini anti-fatica, distribuisce le pressioni plantari ; è in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo riducendo i traumi associati a una posizione di lavoro statica prolungata. Garantisce alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock.

## TRIFTANE X

TRIFTANE X è dotato di una nuova suola Vibram®, che garantisce una maggiore durata e una migliore resistenza allo scivolamento e alle superfici calde.

## J-ESCAPE SPECIALS

Decenni di esperienza ed eccellenza nello sport e nell'alpinismo al servizio oggi del mondo del lavoro. La suola in gomma Vibram è adatta ad ogni situazione, leggera ma estremamente resistente e performante anche in condizioni estreme.

## Softane Tradition · Softane Avant-Garde · Softane Prestige · Softane Adventure

Particolare mescola in poliuretano bi densità SOFTANE, studiata per ottenere il perfetto bilanciamento tra comfort, leggerezza e durevolezza. L'intersuola è sviluppata con una densità tale da garantire flessibilità e assorbimento delle vibrazioni e degli impatti con il suolo, mentre il battistrada è studiato per esistere ad abrasione, idrocarburi, oli e grassi.

## TRIFTANE Excellence

La suola Triftane Vibram in gomma ad elevate prestazioni garantisce una migliore resistenza meccanica all'abrasione, allo scollamento e allo strappo. Offre un livello di aderenza maggiore per ridurre i rischi di scivolamento, ma allo stesso tempo garantisce una migliore protezione dal calore del terreno (certificazione HRO/ resistenza al calore per contatto a 300 °C).

## VARI

BOA® Fit System è un sistema di allacciatura rapido, facile e preciso senza necessità di lacci. Elimina il rischio di cadute e dei lacci che si sciolgono.

Lacci elastici non allacciati XtensibleTM con blocco Stop-Lace regolabile :

* Evitare la sensazione di piedi gonfi
* Consentono un'accensione e uno spegnimento rapidi
* Ridurre il rischio di caduta

Velocità, sicurezza, comfort e igiene per i lavoratori.

QuickLio™ passante per lacci tecnico « 2 in 1 » : mantiene i lacci in posizione consentendo una rapida allacciatura e uno scioglimento veloce.

Inserto rigido in TPU posizionato nella zona del malleolo che permette una protezione totale della caviglia da possibili impatti laterali, è conforme al requisito aggiuntivo (AN) della EN ISO 20345:2011.

Innovativo sistema « multi-contatto » sulla soletta volto a consentire la dissipazione della carica elettrostatica.

Grazie a LINK-ESD™ vi sentirete, passo dopo passo, come legati al suolo grazie a un dispositivo certificato secondo la Normativa EN 61340-4-3 e EN 61340-5-1, che assicura la totale assenza di rischi connessi con le eventuali scariche elettriche dannose per le apparecchiature elettroniche e informatiche.

Soletta interna ortopedica approvata per le calzature antinfortunistiche secondo il regolamento DGUV 112-191 relativo all'utilizzo di protezioni per piedi e ginocchia.

La certificazione DGUV 112-191 permette di sostituire la soletta fornita da Jallatte con una soletta ortopedica SECOSOL® realizzata dai laboratori Hartmann Matthias Orthopädie und Sport GmbH di Dillenburg in Germania.

Tecnologia brevettata.

Richiesta di brevetto depositata.

| Modello | Requisiti normativi | Codice | pagina |
|---|---|---|---|
| INES ESD | S1PS CI FO SR | JYJY211 | 28 |
| JALACER | S7S CI HI HRO LG FO SR | 00JJE23 | 58 |
| JALACTIVE ESD | S1PS CI FO SR | JYJY102 | 26 |
| JALAERO ESD | S3S CI FO SR | JVJV201 | 48 |
| JALALTA ESD | S3S SC CI LG FO SR | JYJY495 | 54 |
| JALANGO ESD | S3S SC CI LG FO SR | JYJY497 | 54 |
| JALARCHER | S3S CI HI HRO LG FO SR | 00JJV28 | 60 |
| JALARTEMIS | S1P HRO SRC | JXJX902 | 35 |
| JALARTIC | S3 CI FO SR | 00J0257 | 67 |
| JALASKA | S3 FO SR | 00J0266 | 67 |
| JALATHLON ESD | S3 SRC | 00JNI07 | 45 |
| JALAUBIER ESD | S3S CI FO SR | JYJY464 | 14 |
| JALBARAD | S3 SC CI HI LG FO SR | JYJY222 | 55 |
| JALBARON ESD | S3S SC CI FO SR | JRJR101 | 18 |
| JALBASALT ESD | S3S CI FO SR | JIJI534 | 13 |
| JALBEECH | S3 SC CI LG FO SR | 00JJE44 | 63 |
| JALBIO | S2 HRO FO SR | 00J0271 | 74 |
| JALBOMBER ESD | S3S CI FO SR | JYJY498 | 22 |
| JALBORG STEEL | S3 CI HI FO SR | 00J0701 | 65 |
| JALBOSS ESD | 02 FO SRC | JOJO210 | 79 |
| JALBOX | S3 SC CI HI HRO LG FO SR | 00JJE19 | 59 |
| JALBUMPER ESD | S3S SC CI LG FO SR | JIJI174 | 43 |
| JALCALCIUM ESD | S2 FO SR | JIJI282 | 42 |
| JALCARBO ESD | S3S FO SR | JYJY217 | 27 |
| JALCATCH ESD | S1P SRC | 00JNI26 | 45 |
| JALCERES ESD | S1P SRC | JHJH301 | 32 |
| JALCLIMATE | S7S CI FO SR | JYJY137 | 24 |
| JALCLOUD ESD | S1PS CI FO SR | JIJI134 | 41 |
| JALCROSS ESD | S3S FO SR | 00JNI20 | 45 |
| JALCROWN ESD | S1PS SC CI FO SR | JRJR207 | 19 |
| JALCYBER ESD | S3S CI HI FO SR | JIJI214 | 40 |
| JALCYPRESS | S3 SC CI LG FO SR | 00JJE45 | 63 |
| JALDAGOR | S3 CI SRC | JYJY225 | 55 |
| JALDARK | S3S CI HI HRO LG FO SR | 00JJE64 | 60 |
| JALDATA ESD | S1PS CI FO SR | JIJI234 | 41 |
| JALDENIRO | S1PS FO SR | JYJY501 | 23 |
| JALDEREK ESD | OB A E WRU FO SRC | JOJO208 | 79 |
| JALDIDO ESD | S3 CI SRC | JHJH309 | 31 |
| JALDOJO ESD | S3 SRC | 00JNI01 | 44 |
| JALDRAGSTER | S3S CI HI HRO FO SR | JYJY193 | 71 |
| JALDUKE ESD | S3S SC CI FO SR | JRJR201 | 18 |
| JALDYNAM ESD | S3S CI FO SR | JYJY103 | 24 |
| JALEBENE | S3S CI LG FO SR | 00JJE65 | 62 |
| JALECO ESD | S3S CI FO SR | JIJI434 | 12 |
| JALELEC ESD | S1PS CI HI FO SR | JIJI156 | 41 |
| JALELITE | S3S SC CI HI HRO LG FO SR | JYJY507 | 71 |
| JALEREC | S3S FO SR | 00JMJ07 | 68 |
| JALEVA ESD | S3 CI SRC | JHJH307 | 32 |

| Modello | Requisiti normativi | Codice | pagina |
|---|---|---|---|
| JALFARO | S3 SC CI LG FO SR | JYJY224 | 55 |
| JALFLASH ESD | S3S CI FO SR | JYJY189 | 22 |
| JALFIR | S3 AN SC CI LG FO SR | 00JJE41 | 63 |
| JALFOREST ESD | S3S CI SC LG FO SR | JYJY454 | 15 |
| JALFRIGG | S3S CI FO SR | 00J0652 | 64 |
| JALFUTURE ESD | S3S CI FO SR | JIJI414 | 12 |
| JALGABBRO ESD | S2 FO SR | JIJI522 | 13 |
| JALGAHERIS | S3S FO SR | 00JMJ04 | 68 |
| JALGALLIA ESD | S1P SRC | JHJH404 | 31 |
| JALGAND | S7S SC CI LG FO SR | JYJY231 | 53 |
| JALGEAR ESD | S3S CI FO SR | JYJY232 | 25 |
| JALGEAR-TR ESD | S3 CI SRC | JTJT705 | 37 |
| JALGERAINT | S3S FO SR | 00JMJ06 | 68 |
| JALGRAPHITE ESD | S2 FO SR | JIJI272 | 42 |
| JALGROVE ESD | S3S CI SC LG FO SR | JYJY444 | 15 |
| JALHAKA | S3S FO SR | 00J0650 | 64 |
| JALHICKORY | S3 SC CI HI HRO LG FO SR | 00JJE15 | 59 |
| JALHIPPO ESD | S3 CI SRC | JHJH406 | 32 |
| JALHYBRIS ESD | S3S CI FO SR | JHJH408 | 31 |
| JALHYDRO ESD | S3S CI FO SR | JYJY484 | 14 |
| JALHYGIE ESD | S3S FO SR | JYJY216 | 27 |
| JALINO | S3 CI HRO SRC | JXJX006 | 35 |
| JALIROK | S3 AN SC CI HI HRO LG FO SR | 00JJE17 | 59 |
| JALJAB ESD | S3S FO SR | 00JNI19 | 45 |
| JALJUNO ESD | S3 CI SRC | JHJH306 | 32 |
| JALKANBAN ESD | S1PS CI FO SR | JIJI166 | 41 |
| JALKHAYA | S3 SC CI HI HRO LG FO SR | 00JJE18 | 59 |
| JALKING ESD | S3S SC CI FO SR | JRJR103 | 19 |
| JALKOHAI ESD | S3 SRC | 00JNI28 | 44 |
| JALLABO ESD | 02 FO SRC | JOJO213 | 78 |
| JALLADY ESD | S3S CI FO SR | JVJV204 | 49 |
| JALLEAN ESD | S1PS CI FO SR | JIJI266 | 41 |
| JALLIBER ESD | S3S CI FO SR | JYJY474 | 14 |
| JALLORD ESD | S3S SC CI FO SR | JRJR202 | 18 |
| JALLYS ESD | S1PS SC CI FO SR | JRJR206 | 19 |
| JALMAGMA | S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR | JYJY506 | 71 |
| JALMAJESTY ESD | S3S SC CI FO SR | JRJR102 | 18 |
| JALMARS | S3 HRO FO SR | 00J0246 | 74 |
| JALMATCH | S1P FO SR | 00J0351 | 67 |
| JALMECA ESD | S1PS CI HI FO SR | JIJI256 | 41 |
| JALMETIS ESD | S3S CI FO SR | JHJH308 | 31 |
| JALMONT EVOL SAS | S3 FO SR | 00J0255 | 67 |
| JALMONT BETON EVOL | S3 FO SR | 00J0254 | 67 |
| JALMUDO | S3 SC CI LG FO SR | JYJY223 | 55 |
| JALNANO ESD | S3S CI FO SR | JIJI224 | 40 |
| JALNATION ESD | S3S CI FO SR | JVJV203 | 48 |
| JALNATURE ESD | S3S CI FO SR | JIJI424 | 12 |
| JALNIGEL ESD | 02 FO SRC | JOJO212 | 78 |

| Modello | Requisiti normativi | Codice | pagina |
|---|---|---|---|
| JALNITRO | S3S CI HI HRO FO SR | JYJY293 | 71 |
| JALNORA ESD | S3S CI FO SR | JYJY252 | 53 |
| JALO2 ESD | S1PS CI FO SR | JIJI446 | 12 |
| JALOAK | S3 SC CI LG FO SR | 00JJE40 | 63 |
| JALONYX ESD | S3S CI FO SR | JIJI544 | 13 |
| JALORKA | S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR | 00JJE58 | 60 |
| JALOSBERN | S3S FO SR | 00J0662 | 64 |
| JALOSBERN STEEL | S3 FO SR | 00JJB21 | 65 |
| JALOSBERN WINTER STEEL | S3 CI FO SR | 00JJB22 | 65 |
| JALOXY ESD | S1PS CI FO SR | JIJI556 | 13 |
| JALPACINO | S3S CI FO SR | JYJY500 | 23 |
| JALPATRIOT ESD | S3S CI FO SR | JVJV103 | 48 |
| JALPEPPER ESD | 02 FO SRC | JOJO204 | 78 |
| JALPEPS ESD | S1PS CI FO SR | JYJY201 | 26 |
| JALPERFECT ESD | S3S CI FO SR | JYJY251 | 22 |
| JALPLASMA | S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR | JYJY505 | 71 |
| JALPLUME ESD | S1PS CI FO SR | JVJV205 | 49 |
| JALPOLE | S7 CI FO SR | 00JJS11 | 64 |
| JALPOLYXO | S3 CI HRO SRC | JXJX906 | 35 |
| JALPRINCE ESD | S3S SC CI FO SR | JRJR203 | 19 |
| JALPROCESS ESD | S3S CI HI FO SR | JIJI114 | 40 |
| JALPULSE ESD | S3S CI FO SR | JYJY104 | 24 |
| JALPUNCH ESD | S1PS CI FO SR | JYJY101 | 26 |
| JALPURE ESD | S3 CI SRC | JYJY250 | 22 |
| JALPYTHON ESD | S3S CI FO SR | JIJI244 | 40 |
| JALQUARTZ ESD | S2 FO SR | JIJI512 | 13 |
| JALREI ESD | S3S FO SR | 00JNI29 | 44 |
| JALRIVER ESD | S3S CI FO SR | JYJY494 | 14 |
| JALROADSTER | S3S SC CI HI HRO LG FO SR | JIJI194 | 43 |
| JALROCHE | S7S CI HI HRO LG FO SR | 00JJV01 | 58 |
| JALRUN ESD | S1PS CI FO SR | JYJY202 | 26 |
| JALRUN-TR ESD | S1P SRC | JTJT701 | 37 |
| JALSALIX | S3 SC CI HI HRO LG FO SR | 00JJE16 | 59 |
| JALSALT ESD | 02 FO SRC | JO205 | 78 |
| JALSCAND | S3 HRO FO SR | 00J0248 | 74 |
| JALSEQUOIA | S3 SC CI LG FO SR | 00JJE42 | 63 |
| JALSIBERIEN | S7S CI HI HRO LG FO SR | 00JJV33 | 58 |
| JALSKIN ESD | S3S CI FO SR | JYJY234 | 25 |
| JALSOLID ESD | S3S CI FO SR | JYJY134 | 25 |
| JALSPACE ESD | S3S CI FO SR | JVJV101 | 48 |
| JALSPRING ESD | S3S CI FO SR | JYJY203 | 24 |
| JALSTAR ESD | S3S CI FO SR | JYJY289 | 22 |
| JALSTRATO ESD | S3S CI FO SR | JVJV206 | 48 |
| JALTAÏ ESD | S3S FO SR | 00JNI03 | 44 |
| JALTAIL ESD | S3S CI FO SR | JVJV102 | 19 |
| JALTANO ESD | S3S SC CI LG FO SR | JYJY496 | 54 |
| JALTARAK | S3 AN SC CI HI LG FO SR | JYJY226 | 55 |
| JALTARMAC | S3 HI HRO FO SR | 00J0250 | 74 |

| Modello | Requisiti normativi | Codice | pagina |
|---|---|---|---|
| JALTEA | S3 CI HRO SRC | JXJX007 | 35 |
| JALTECHNO ESD | S3S CI FO SR | JIJI124 | 40 |
| JALTERRE | S7S CI HI HRO LG FO SR | 00JJV31 | 58 |
| JALTEX | S7S CI LG FO SR | 00JJV53 | 62 |
| JALTHIA ESD | S1P SRC | JHJH402 | 32 |
| JALTIG | S3S CI HI HRO WG FO SR | JXJX912 | 71 |
| JALTONIC ESD | S3S CI FO SR | JYJY204 | 24 |
| JALTOUNDRA ESD | S3S CI FO SR | JVJV207 | 12 |
| JALTRAILER ESD | S3S SC CI LG FO SR | JIJI184 | 43 |
| JALTREE ESD | S3S CI SC LG FO SR | JYJY434 | 15 |
| JALTRUCK ESD | S3 CI SRC | JIJI284 | 43 |
| JALTURBO ESD | S3S CI FO SR | JYJY132 | 25 |
| JALTURBO-TR ESD | S3 CI SRC | JTJT805 | 37 |
| JALURANIA ESD | S3 CI SRC | JHJH407 | 32 |
| JALVIVO ESD | S3S CI FO SR | JIJI447 | 12 |
| JALWAVE ESD | S3S CI FO SR | JYJY499 | 22 |
| JALWENGE | S3S CI LG FO SR | 00JJE70 | 62 |
| JALWILLOW | S3S CI LG FO SR | 00JJE63 | 62 |
| JALWING ESD | S3S CI FO SR | JVJV202 | 49 |
| LAIA ESD | S1PS CI FO SR | JYJY212 | 28 |
| MEREDITH ESD | OB A E WRU FO SRC | JOJO206 | 79 |
| MIKY ESD | S3S CI FO SR | JYJY109 | 28 |
| MIRANDA ESD | OB A E WRU FO SRC | JOJO207 | 79 |
| NOA ESD | S3S CI FO SR | JYJY209 | 28 |
| SAKINA ESD | 02 FO SRC | JOJO201 | 78 |


FINE SERIE

**Nonostante la revisione della EN ISO 20345 nel 2022, la EN ISO 20345:2011 è ancora valida per qualsiasi nuova certificazione per tutte le nuove certificazioni fino all'11 novembre 2024.**
**Inoltre, tutti i certificati emessi fino a questa data saranno validi per 5 anni, cioè fino all'11 novembre 2029.**
**Durante questo periodo di transizione, le due versioni degli standard coesisteranno.**
**Nel prossimo catalogo 2024 sveleremo tutti gli aspetti di questi nuovi requisiti normativi, le nuove marcature CE e il loro impatto sulla tecnologia. e il loro impatto sulle scelte tecnologiche e di sicurezza delle nostre collezioni.**

| CATEGORIE | | REQUISITI FONDAMENTALI | | REQUISITI AGGIUNTIVI | SIMBOLI |
|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 20345:2011 Puntale 200 J/15kN | EN ISO 20347:2012 | Classe I (scarpe) | Classe II (stivali) | | |
| SB | | ● | ● | | |
| S1 | | ● | | Zona del tallone chiusa<br>Proprietà antistatiche<br>Assorbimento di energia nel tallone | A<br>E |
| | 01 | ● | | Resistenza della suola<br>Agli idrocarburi | FO |
| S2 | 02 | ● | | Come S1/01 più:<br>Resistenza alla penetrazione d'acqua: | E/FO<br>WRU |
| S3 | 03 | ● | | Come S2/02 più:<br>Resistenza alla perforazione.<br>Suole tassellate | A/E/WRU/<br>FO/P |

| I SIMBOLI DEI REQUISITI AGGIUNTIVI | | VALORI MINIMI RICHIESTI EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012 |
|---|---|---|
| Resistenza alla perforazione | P | ≥ 1100 N |
| Resistenza elettrica:<br>- Antistatica<br>- Conduttiva | A<br>C | da $1x10^5$ OHM a $1x10^9$ OHM<br>< $1x10^5$ OHM |
| Resistenza agli ambienti aggressivi:<br>- Isolamento dal freddo<br>- Isolamento dal calore | CI<br>HI | A temp. ≤ 10 °C.<br>A temp. ≥ 22 °C. |
| Resistenza della suola al calore da contatto | HRO | a 300 °C. per 60" - Non fonde |
| Resistenza della suola agli idrocarburi | FO | Requisito sempre compreso in EN ISO 20345:2011 ma da specificare con sigla FO in EN ISO 20347:2012 |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | E | ≥ 20 Joule |
| Resistenza dell'intera scarpa alla penetrazione dell'acqua | WR | Nessuna penetrazione primi 15' (minuti primi). Dopo 100 lunghezze non deve entrare più di 3 $cm^2$ di acqua (macchia) |
| Resistenza della tomaia alla penetrazione dell'acqua | WRU | > 60' - Assorbimento ≤ 30% $H_2O$ trasmessa dopo 60' ≤ 0,2 gr |
| Protezione della caviglia | AN | valore medio ≥ 20 kN |
| Protezione metatarsale | M | Altezza dopo urto ≥ 40 mm (misura 42) |
| Resistenza al taglio del tomaio | CR | Fattore I ≥ 2,5 |
| Caratteristiche delle suole con tacchetti | PAS DE SYMBOLE | Altezza del picco >=2,5 cm |

## Resistenza della suola allo scivolamento
## Norma : EN ISO 20345:2011 / 20347:2012

| Simbolo di marcatura | Condizioni richieste previste dalla norma |
|---|---|
| **SRA**<br>Suolo di prova: ceramica<br>Lubrificante: acqua e detergente | ≥ **0.32** calzatura piana<br>≥ **0.28** calzatura inclinata di 7° verso il tacco |
| **SRB**<br>Suolo di prova: acciaio inossidabile<br>Lubrificante: glicerina | ≥ **0.18** calzatura piana<br>≥ **0.13** calzatura inclinata di 7° verso il tacco |
| **SRC** | Entrambe le condizioni richieste sopra descritte |

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono disciplinati tramite due normative europee:

- la 89/686 CE che definisce gli obblighi del produttore
- la89/656CE relativa all'utilizzo, che definisce gli obblighi delle aziende e dei lavoratori.

Le calzature di sicurezza, di protezione e professionali sono individuate come D.P.I.

### GLI OBBLIGHI DEL PRODUTTORE

Acquistando i prodotti Jallatte® si ha la certezza che tutte le calzature hanno soddisfatto le procedure di certificazione basate sulle normative europee, come dimostra la marcatura CE. Ogni confezione contiene una nota informativa d'uso che stabilisce i rischi coperti. Per ciascun modello, Jallatte® emette una dichiarazione di conformità.

### GLI OBBLIGHI DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI

Oltre alla priorità della protezione collettiva, la direttiva instaura un obbligo di salute e di sicurezza. I datori di lavoro devono:

- individuare i rischi che non possono essere evitati tramite protezioni collettive
- selezionare i D.P.I. adatti ed appropriati ai rischi, in consultazione con il R.S.P.P.
- selezionare i D.P.I. compatibili con le tipologie di lavoro da svolgere e con i principi dell'ergonomia
- mettere i D.P.I. a disposizione dei lavoratori
- sorvegliare sul loro utilizzo reale
- fornire i D.P.I. gratuitamente e ad uso personale
- assicurarne il buon funzionamento, lo stato igienico e la manutenzione
- procedere o far eseguire verifiche periodiche generali per alcune categorie di D.P.I.
- assicurare l'informazione, la formazione, l'istruzione, l'addestramento all'utilizzo dei D.P.I. e sui rischi coperti
- predisporre una nota di consegna del D.P.I. al lavoratore

E inoltre:

- i D.P.I. non sono considerati premi in natura
- la responsabilità del lavoratore è unicamente disciplinare (omissione nell'indossare le protezioni) ed è subordinata ad una responsabilità penale del datore di lavoro.

### LE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

Tutte le calzature Jallatte® appartengono alla classe II (protezione contro i rischi gravi). Quindi, tutte le calzature sono sottoposte allo specifico esame CE presso un organismo abilitato a livello europeo.

Sulla base delle analisi e delle prove effettuate per questa tipologia conformemente alla norma EN ISO 20344:2011, della documentazione tecnica e della nota informativa d'uso, viene rilasciata l'attestazione CE, valida in tutta Europa.

**Note**

È vietato apporre su un D.P.I., sul suo imballaggio e su qualsiasi altro documento che lo riguardi qualsiasi marchio o scritta suscettibile di creare confusione con le marcature previste nel quadro delle procedure di certificazione di conformità. Art. R233.50.1

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso.
La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.
Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati.
Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.

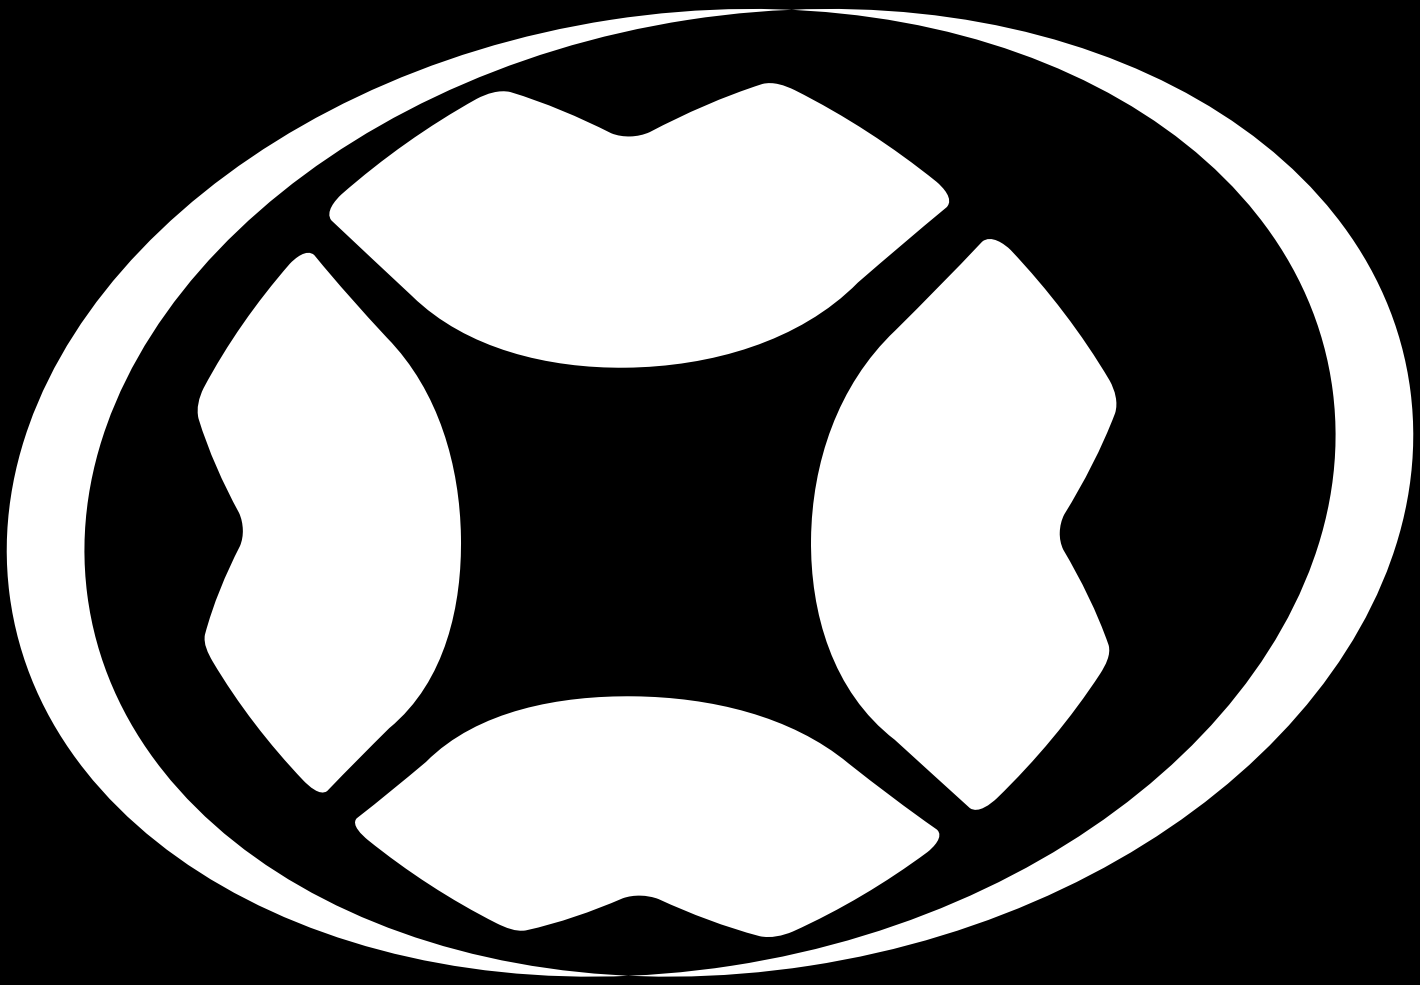

VIA BORGOMANERO 1

28040 PARUZZARO | NO | ITALY

Tel. +39 0322 53 94 50

Fax +39 0322 23 00 01

info@aimont.com

www.jallatte.com

EDIZIONE MAGGIO 2025

Jallatte®

créateur de bien-être

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C188214